




SLV-M

2006

Gründung der Firma DiMN Gerüstbau in Cieślach bei Oleśnica. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung und Montage von Gerüsten

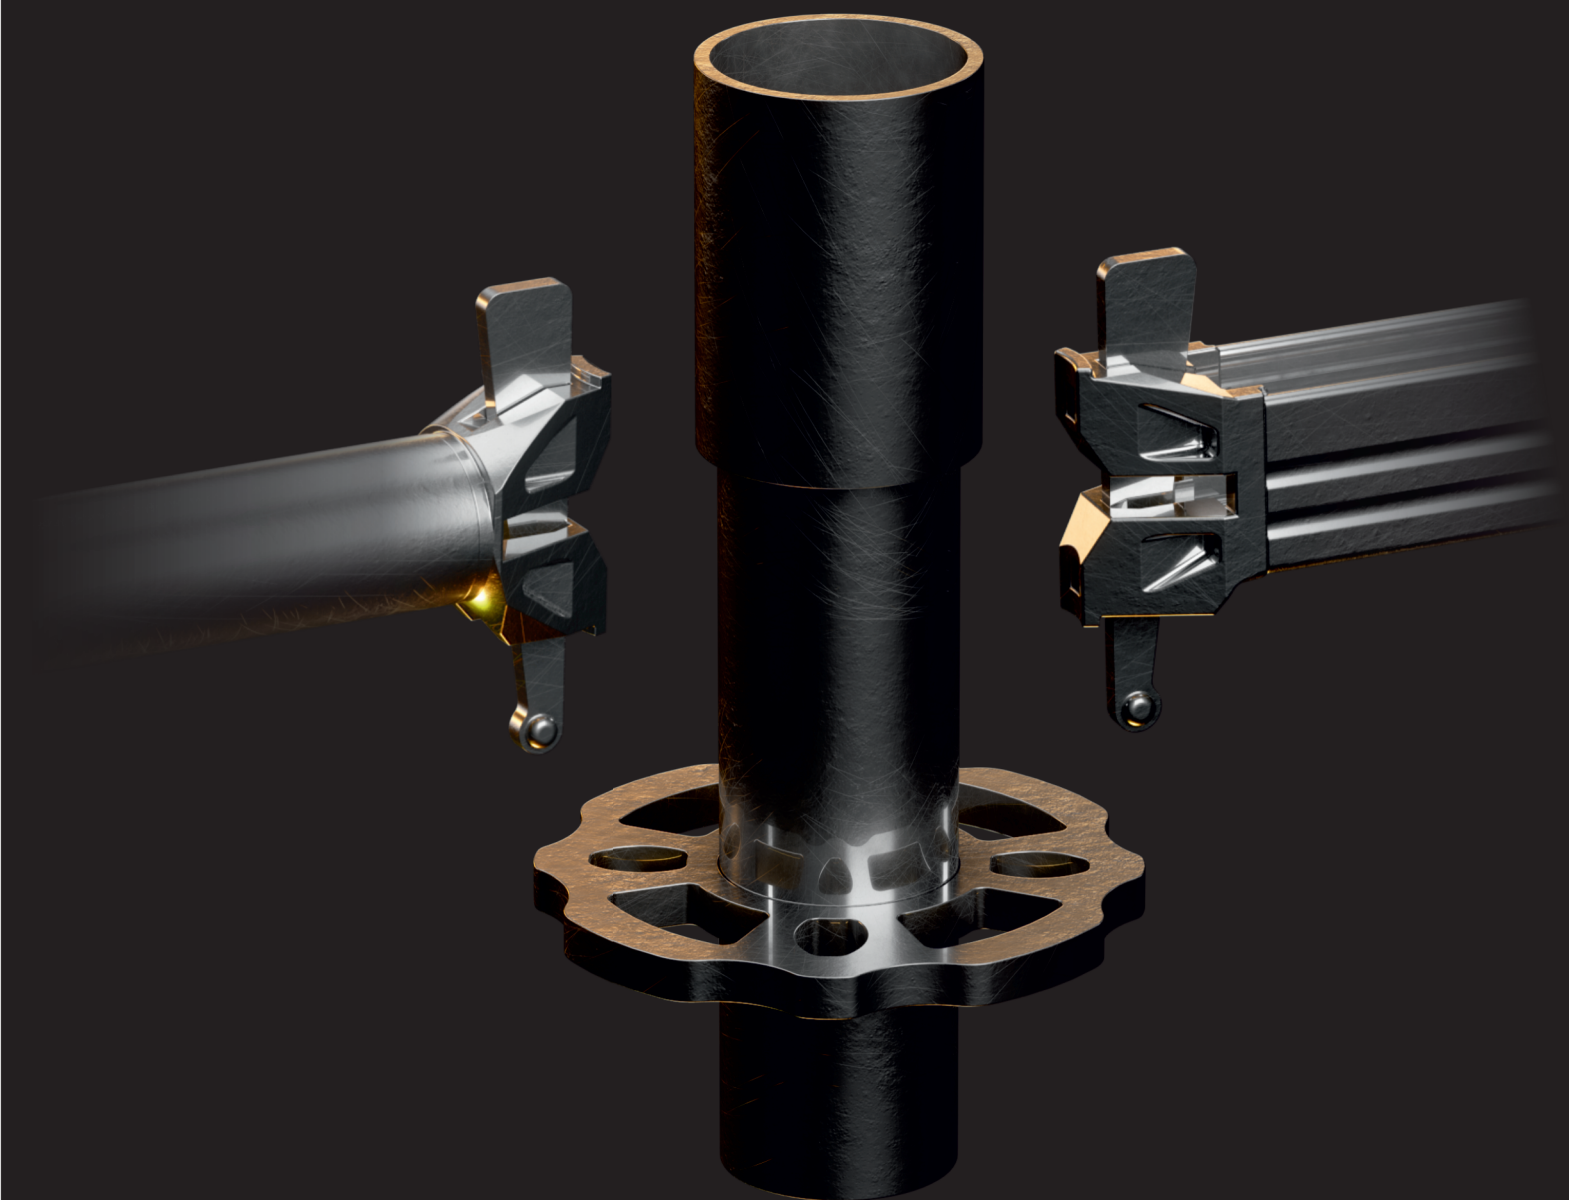

2012

Erwerb von Anteilen an dem polnischen Unternehmen Nova-Tech in Sulnów bei Bydgoszcz

Entwicklung eigener Gerüstkonstruktionen (SLV-73 und SLV-70) und Fertigungstechnologien

Erwerb der ersten polnischen Zertifikate und des Sicherheitszeichens Typ B für die hergestellte Produktpalette

Herstellung und Verkauf des ersten Rahmengerüsts

Anpassung der Produktion für Sonderaufträge im Bereich Gerüstbau im Kundenauftrag

Eröffnung der DiMN-Filiale in Warschau



2013

Eröffnung der DiMN-Filiale in Krakau



2014

Umbenennung des Unternehmens in SLV Group



2017

Einführung moderner genieteter Stahlplattformen als Alternative zu geschweißten Plattformen mit austauschbaren Köpfen



2018

Erweiterung der Produktpalette um ein modulares Gerüstsystem (SLV-M)

Baubeginn des neuen Hauptsitzes der SLV Group in Cieśla bei Oleśnica mit einer neuen Lagerhalle von ca. 9.000 m²



2020

Umzug der SLV Group in die neuen Räumlichkeiten. Durch den Standortwechsel ist das Unternehmen in der Lage, Aufträge innerhalb von 24 Stunden abzuwickeln und bis zu 8 LKWs gleichzeitig zu beladen

2022

Beginn der Erweiterung des Logistikzentrums in Cieślach mit dem Ziel, die Fläche um weitere 7200 m² zu vergrößern

„Wir verbinden Menschen, Module und Systeme.“

**SLV
GROUP**


**Dariusz Telka
CEO SLV Group**

SLV Group Ein auf Erfahrung aufgebautes Unternehmen

Lernen Sie unsere Firma kennen

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung moderner Modulgerüstsysteme (SLV-M) und Fassadengerüste, auch Rahmengerüste genannt (SLV-73 und SLV-70).

Die von uns angebotenen Gerüste werden von qualifizierten Mitarbeitern unter Einsatz modernster Technik geplant und gefertigt. Unsere Produktionsstätte mit einer hochmodernen, vollautomatischen Fertigungslinie befindet sich in Sulnów bei Świecie. Von dort werden die Gerüste zum Firmensitz in Cieśle bei Oleśnica transportiert. Hier werden sie in Lagerhallen von ca. 9.000 m² gelagert. Die große Fläche ermöglicht eine schnelle Auftragsabwicklung (auch innerhalb von 24 Stunden) und die gleichzeitige Beladung von bis zu 8 LKWs. Dank unserer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Fertigung und Logistik sowie unseres Engagements bei Projekten sind wir in der Lage, unseren Geschäftspartnern qualitativ hochwertige Gerüste termingerecht zu liefern.



Warum wir?

Fachkompetenz

Unsere Mitarbeiter verfügen über das Wissen und die Werkzeuge, um Ihnen bei der richtigen Einschätzung der Parameter Ihres Gerüsts zu helfen. Wir verstehen die Erwartungen unserer Kunden genau.

Sicherheit und Compliance

Die stabile Konstruktion des Gerüsts ist sehr beruhigend für die Personen, die in der Höhe arbeiten. Unsere Produkte verfügen über die erforderlichen Zertifizierungen und das Sicherheitszeichen B.

Flexibilität

Jeder unserer Kunden hat Zugriff auf eine breite Produktpalette, die es ihm ermöglicht, den Gerüstbau an seine eigenen Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen. Wir sind in der Lage, auch ausgefallene Gerüstbauteile für Sie zu fertigen.

Qualitätsgarantie

Wir bieten Ihnen Produkte von hervorragender Qualität, die mit viel Liebe zum Detail und aus hochwertigem Stahl hergestellt werden.

Eigene Transportmittel

Eine umfangreiche Logistik- und Speditionsbasis, die in der Lage ist, Produkte in alle Erdteile zu liefern.

Präzision und fachmännische Berechnungen

Zusammenstellung von Gerüsten durch erfahrene Fachleute.

Betriebssicherheit

- Unsere Produkte sind vom Institut für mechanisierten Bau und Gesteinsabbau zugelassen und tragen das Sicherheitszeichen B
- Konformität mit der Norm DIN-EN 12810 - Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen



Sicherheitszertifizierung – „B“-Zeichen




Norwegisches Zertifikat – Arbeidstilsynet



Schwedisches Zertifikat Typkontrollintygt



Ungarisches Zertifikat EMI

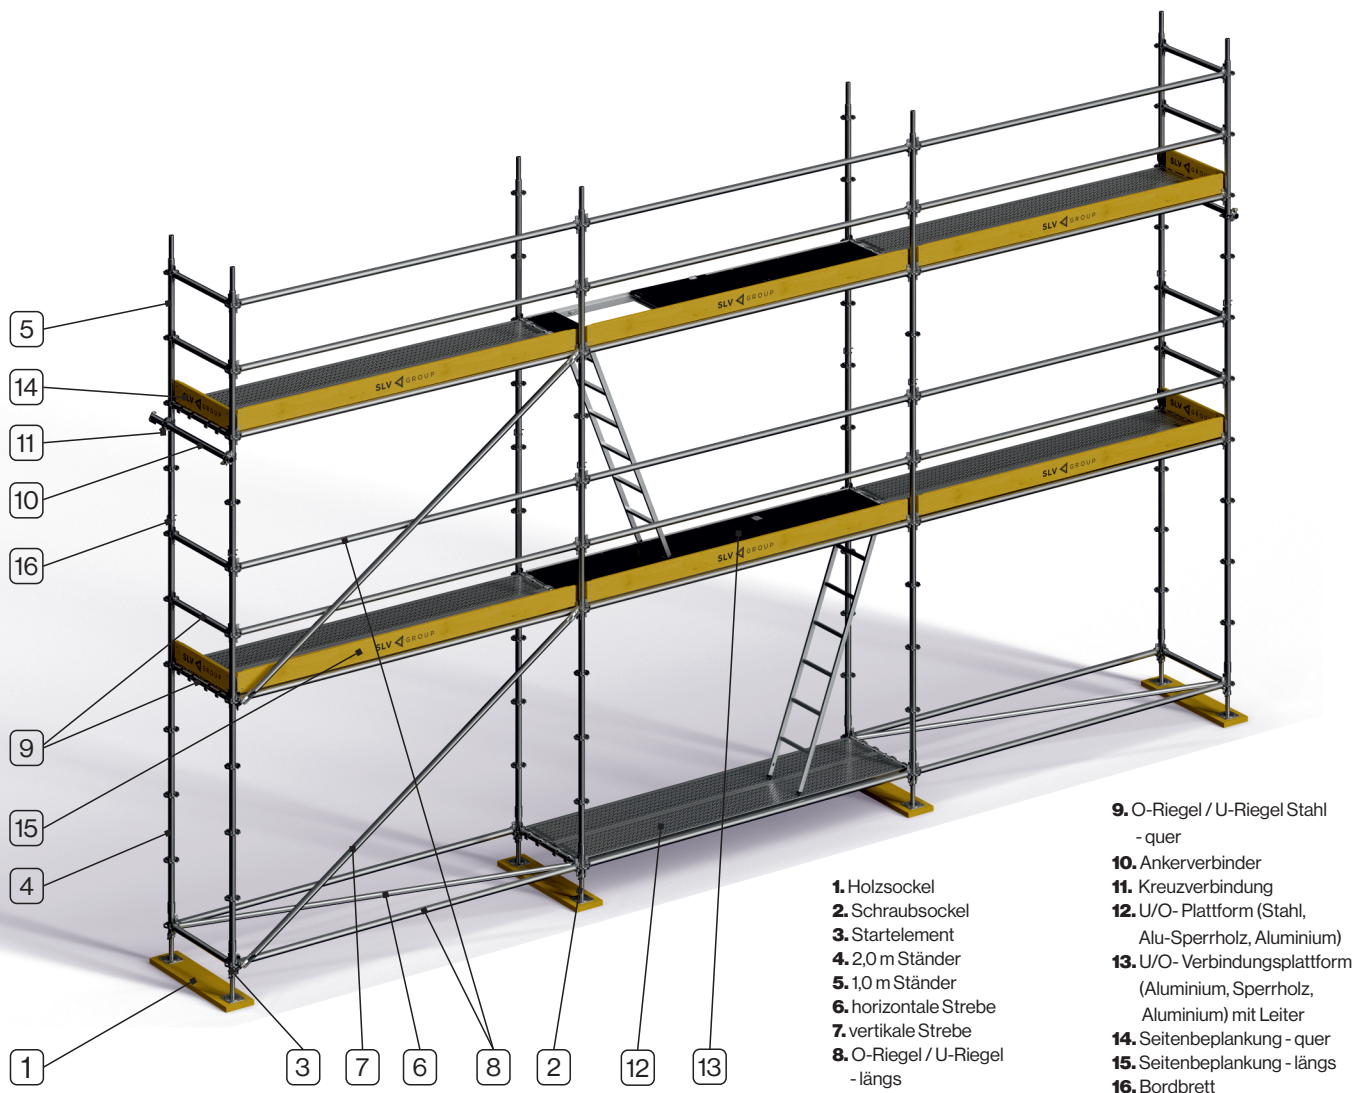

Komponenten des Modulsystems SLV-M

Das Grundelement des Modulgerüsts sind die Stahlstützen mit Rosetten im Abstand von einem halben Meter, an denen die Riegel und Verstrebungen befestigt werden.

Die an den Riegeln montierten geschweißten Arbeitsplattformen sind aus 1,25 mm und 1,50 mm dickem Blech gefertigt.

Im System SLV-M werden zwei Arten von Plattformen verwendet: Modulplattformen (Typ „O“) und Rahmenplattformen, die im System SLV-73 verwendet werden (Typ „U“).

Der Übergang zwischen den Ebenen wird durch Kommunikationspodeste ermöglicht, die in den Ausführungen 2,0 m und 3,0 m erhältlich sind.

Bei komplexeren Bauvorhaben ermöglichen die Konsolen eine Verschiebung der vertikalen Gerüstachse.

Mit Brückenriegeln können Gerüste bis zu einer Breite von 3 m gebaut werden.

Träger werden u. a. für die Überbrückung von Auskragungen an Bauwerken verwendet, dienen der Verbindung unter Gerüsten, z. B. für den Fußgängerverkehr, und sind für den Bau von Plattformen aller Art unentbehrlich.

Einfache und schnelle Montage durch Verwendung vorgefertigter Bauteile.

Stabile und steife Konstruktion, vertikale Verstrebungen zur Aufnahme schwerer Lasten.

Die Möglichkeit, die Arbeit in einer ergonomischen und sicheren Körperhaltung auszuführen.

Anpassung an die Form des Untergrunds durch verstellbare Schraubfüße.

Kompatibel mit dem System SLV-73.

Die vertikale Anpassung der Höhe des Gerüsts erfolgt mit Hilfe von Schraubfüßen aus Stahl und kurzen Stützen.

Die Sicherheit beim Arbeiten auf dem Gerüst wird durch die Verwendung von Geländern, Riegeln, Verankerungssystemen und Sicherheitsnetzen gewährleistet.

Konformität mit der Norm DIN-EN 12810 - Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen.



STARTELEMENT

Ausgestattet mit einer Rosette, dient es zum Verbinden von Ständern mit Schraubfüßen..

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-01-05-01	0,23	1,4	50
SLV-M-01-05-02	0,33	2,5	50



ROHRVERBINDER FÜR STÄNDER

Aus Stahlrohr 38,0 x 3,2 mm, feuerverzinkt. Zur Verwendung mit Ständern ohne Rohrverbinder.
Einschließlich Befestigungsschrauben.

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-01-03-03	0,52	1,2	50





ROHRVERBINDER

Aus Stahlrohr, feuerverzinkt. Ausführung mit U-Riegeln (SLV-M-01-03-02) oder Ausführung mit O-Riegeln (SLV-M-01-03-01).
Ermöglicht die Veränderung der Feldlänge. Wird an Riegeln, Trägern oder Rohren montiert.

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-01-03-01	0,30	1,9	50
SLV-M-01-03-02	0,20	1,8	50



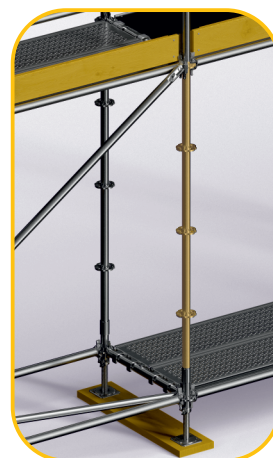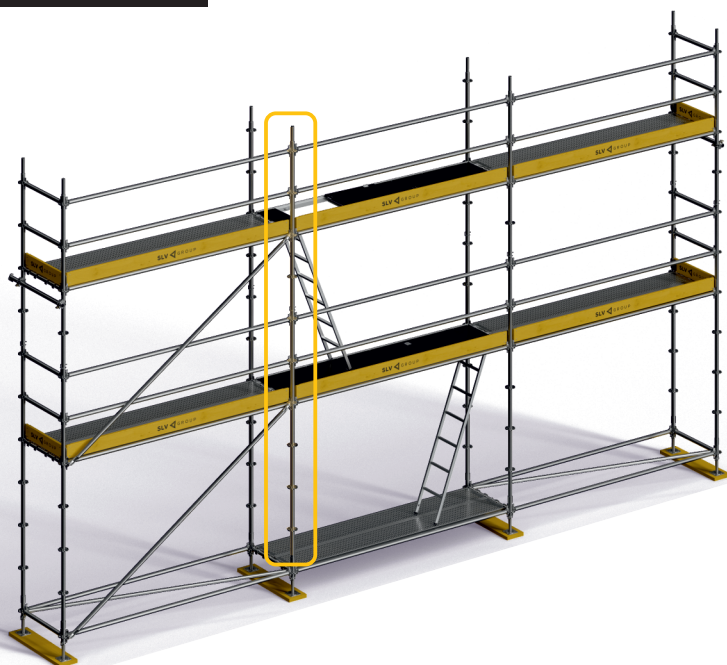

STÄNDER MIT ZAPFENVERBINDER

Stahlrohr 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen zur Verbindung der Ständer zur Erhöhung der Stabilität. Ausgestattet mit Rosetten zum Verbinden der Riegel und Streben.



Katalog-Nr.	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-01-01-01	0,55	3,2	50
SLV-M-01-01-02	1,00	5,4	50
SLV-M-01-01-03	1,50	7,7	50
SLV-M-01-01-04	2,00	9,8	50
SLV-M-01-01-05	2,50	12,1	50
SLV-M-01-01-06	3,00	14,4	50
SLV-M-01-01-07	3,50	16,7	50
SLV-M-01-01-08	4,00	18,5	50

STÄNDER OHNE ZAPFENVERBINDER

Stahlrohr 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt. Ausgestattet mit Rosetten für die Verbindung von Riegeln und Verstrebungen. Mit Bohrungen für die Montage eines Rohrverbinders versehen.

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-01-02-01	0,55	2,8	50
SLV-M-01-02-02	1,00	4,8	50
SLV-M-01-02-03	1,50	7,0	50
SLV-M-01-02-04	2,00	8,9	50
SLV-M-01-02-05	2,50	11,3	50
SLV-M-01-02-06	3,00	13,4	50
SLV-M-01-02-07	4,00	18,0	50



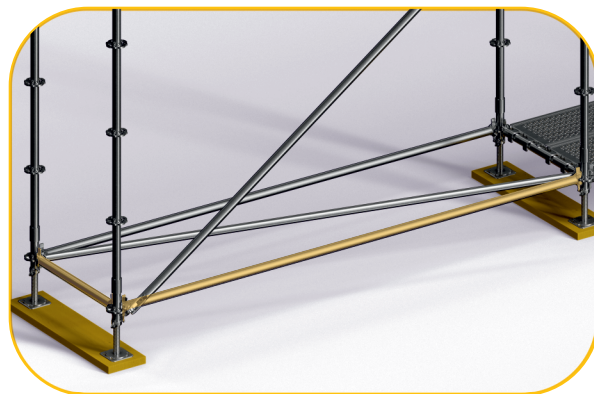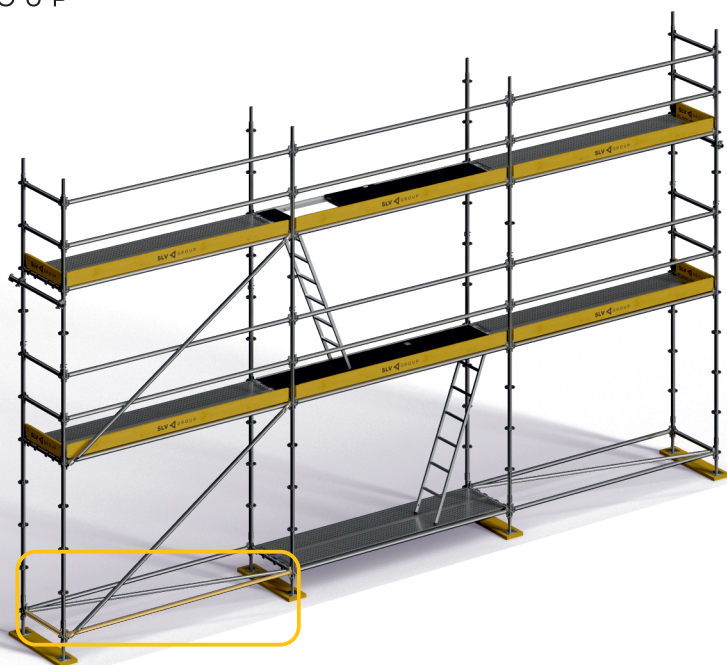

O-RIEGEL AUS STAHL

Feuerverzinkt, mit Köpfen zur Verbindung mit Rosetten, z. B. in Ständern. Dient als Aussteifung und Handlauf.



Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-02-01-01	0,39	2,0	100
SLV-M-02-01-02	0,42	2,1	100
SLV-M-02-01-03	0,73	3,5	100
SLV-M-02-01-04	1,09	4,5	100
SLV-M-02-01-05	1,40	5,8	100
SLV-M-02-01-06	1,57	6,4	100
SLV-M-02-01-07	2,07	7,8	100
SLV-M-02-01-08	2,57	9,5	100
SLV-M-02-01-09	3,07	11,0	100

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-02-01-01	0,70	3,3	100
SLV-CM-02-01-02	1,00	4,2	100
SLV-CM-02-01-03	1,10	4,3	100
SLV-CM-02-01-04	1,50	5,6	100
SLV-CM-02-01-05	2,00	6,1	100
SLV-CM-02-01-06	2,50	7,8	100
SLV-CM-02-01-07	3,00	9,7	100






STAHLVERSTÄRKTER O-RIEGEL

Feuerverzinkt, mit Köpfen für die Verbindung mit den Rosetten, als „O“-Brückenriegel verwendet, der schwerere Lasten trägt.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-03-02-01	1,09	6,9	50
SLV-M-03-02-02	1,40	8,5	50

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-03-02-01	1,10	7,0	50
SLV-CM-03-02-02	1,50	8,7	50

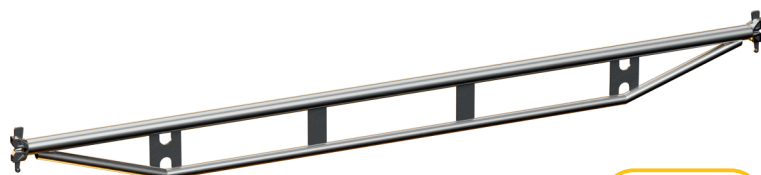

DOPPELTER O-RIEGEL AUS STAHL

Feuerverzinkt, mit Köpfen für die Verbindung mit Rosetten, als „O“-Brückenriegel für große Konstruktionsbreiten verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-03-02-03	1,57	9,7	50
SLV-M-03-02-04	2,07	12,8	50
SLV-M-03-02-05	2,57	15,9	50
SLV-M-03-02-06	3,07	18,2	50

Multisystem metric

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-03-02-03	1,5	9,7	50
SLV-CM-03-02-04	2,0	12,8	50
SLV-CM-03-02-05	2,5	15,9	50
SLV-CM-03-02-06	3,0	18,2	50

INNENLIEGENDER ZWISCHENRIEGEL

Feuerverzinkter Stahl. Wird in Sonderkonstruktionen eingesetzt. Wird zusammen mit Plattformen vom Typ „O“ verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-02-01-12	0,73	3,7	50
SLV-M-02-01-13	1,09	5,0	50
SLV-M-02-01-14	1,40	6,1	50
SLV-M-02-01-15	1,57	6,7	50
SLV-M-02-01-16	2,07	8,4	50
SLV-M-02-01-17	2,57	10,2	50
SLV-M-02-01-18	3,07	12,0	50






PLATTFORM U-RIEGEL

Feuerverzinkter Stahl, ausgestattet mit einem Verbindungsstück für Rosetten. Wird mit Plattformen für das System SLV-73 verwendet.


Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-03-01-00	0,42	2,2	100
SLV-M-03-01-01	0,73	3,1	50/100
SLV-M-03-01-02	1,09	4,5	50/100

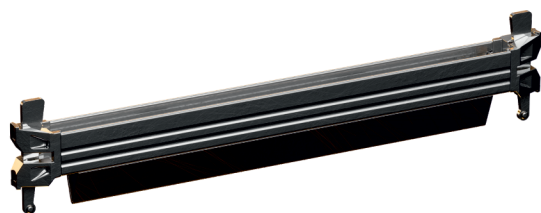

VERSTÄRKTER PLATTFORM U-RIEGEL

Feuerverzinkter Stahl, ausgestattet mit einem Verbindungsstück für Rosetten. Wird mit Plattformen für das System SLV-73 verwendet.


Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-03-01-03	1,09	9,0	50/100
SLV-M-03-01-04	1,40	10,2	50/100

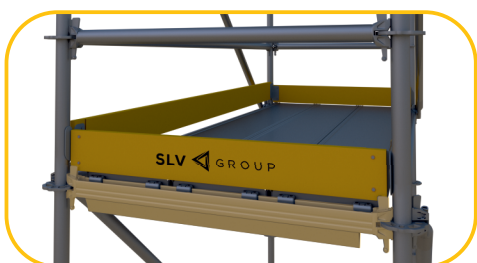


DOPPELTER PLATTFORM U-RIEGEL

Feuerverzinkter Stahl, ausgestattet mit einem Verbindungsstück für Rosetten. Verwendet mit Plattformen für das System SLV-73 für breite Lösungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-03-01-05	1,57	9,8	50
SLV-M-03-01-06	2,07	12,8	50
SLV-M-03-01-07	2,57	16,0	50
SLV-M-03-01-08	3,07	19,2	50

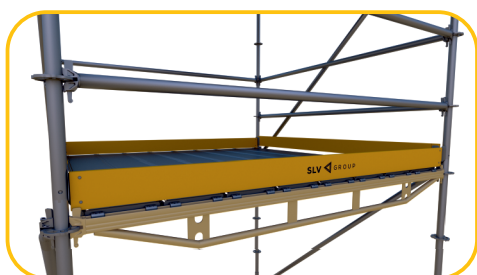

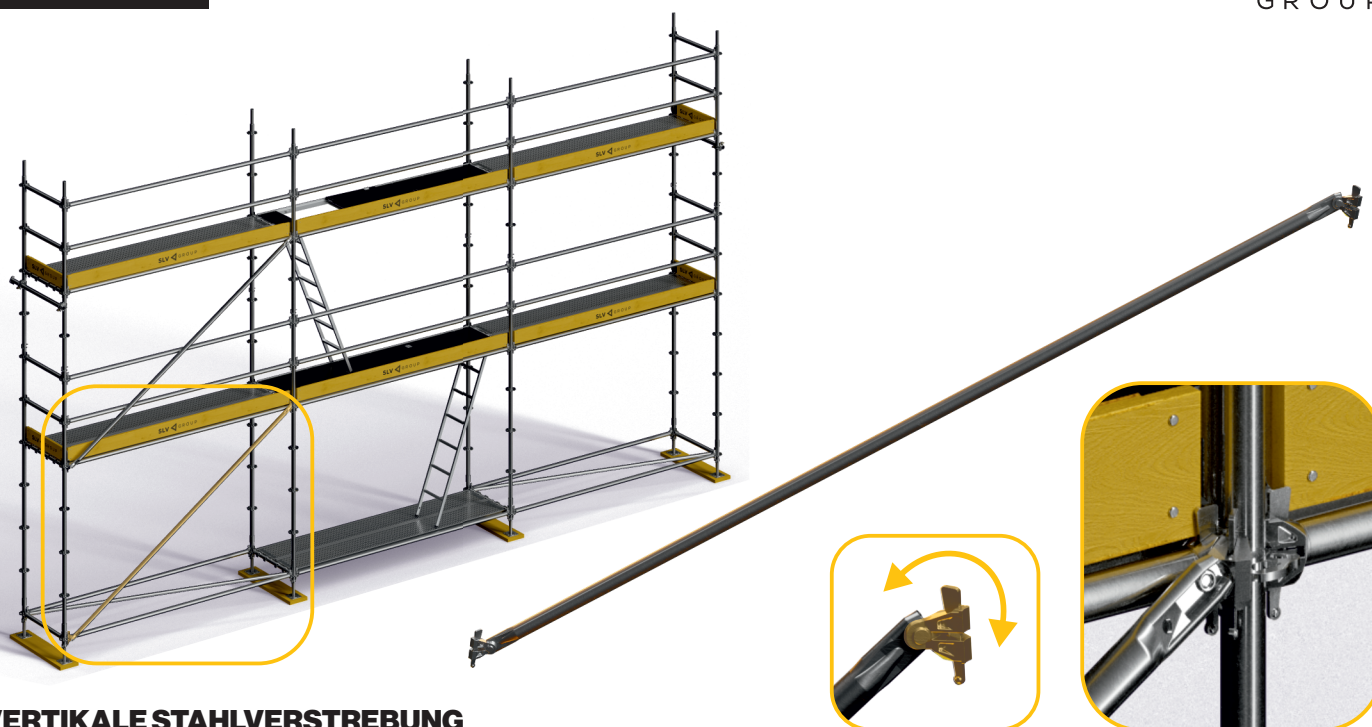


VERTIKALE STAHLVERSTREBUNG

Gefertigt aus 48,3 x 2,3 mm Rohr, feuerverzinkt. Ausgestattet mit beweglichen Verbindungen zur Versteifung der Konstruktion.

Katalog-Nr.	Feld-Höhe [m]	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-06-03-01	0,5	1,57	5,4	50
SLV-M-06-03-02	0,5	2,07	6,6	50
SLV-M-06-03-03	0,5	2,57	7,4	50
SLV-M-06-03-04	0,5	3,07	8,8	50
SLV-M-06-02-01	1,0	0,73	4,3	50
SLV-M-06-02-02	1,0	1,09	4,7	50
SLV-M-06-02-03	1,0	1,40	5,4	50
SLV-M-06-02-04	1,0	1,57	5,7	50
SLV-M-06-02-05	1,0	2,07	6,9	50
SLV-M-06-02-06	1,0	2,57	7,8	50
SLV-M-06-02-07	1,0	3,07	9,3	50
SLV-M-06-04-01	1,5	0,73	4,5	50
SLV-M-06-04-02	1,5	1,09	4,9	50
SLV-M-06-04-03	1,5	1,40	5,7	50
SLV-M-06-04-04	1,5	1,57	6,0	50
SLV-M-06-04-05	1,5	2,07	7,2	50
SLV-M-06-04-06	1,5	2,57	8,2	50
SLV-M-06-04-07	1,5	3,07	9,8	50
SLV-M-06-01-01	2,0	0,73	6,7	50
SLV-M-06-01-02	2,0	1,09	7,0	50
SLV-M-06-01-03	2,0	1,40	7,4	50
SLV-M-06-01-04	2,0	1,57	7,6	50
SLV-M-06-01-05	2,0	2,07	8,5	50
SLV-M-06-01-06	2,0	2,57	9,5	50
SLV-M-06-01-07	2,0	3,07	10,5	50

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Feld-Höhe [m]	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-06-03-01	0,5	1,50	5,5	50
SLV-CM-06-03-02	0,5	2,00	6,7	50
SLV-CM-06-03-03	0,5	2,50	7,5	50
SLV-CM-06-03-04	0,5	3,00	8,9	50
SLV-CM-06-02-01	1,0	0,74	4,4	50
SLV-CM-06-02-02	1,0	1,00	4,8	50
SLV-CM-06-02-03	1,0	1,10	4,9	50
SLV-CM-06-02-04	1,0	1,50	5,8	50
SLV-CM-06-02-05	1,0	2,00	7,0	50
SLV-CM-06-02-06	1,0	2,50	7,9	50
SLV-CM-06-02-07	1,0	3,00	9,4	50
SLV-CM-06-04-01	1,5	0,74	4,7	50
SLV-CM-06-04-02	1,5	1,00	5,1	50
SLV-CM-06-04-03	1,5	1,10	5,2	50
SLV-CM-06-04-04	1,5	1,50	6,1	50
SLV-CM-06-04-05	1,5	2,00	7,4	50
SLV-CM-06-04-06	1,5	2,50	8,3	50
SLV-CM-06-04-07	1,5	3,00	9,9	50
SLV-CM-06-01-01	2,0	0,74	6,8	50
SLV-CM-06-01-02	2,0	1,00	7,1	50
SLV-CM-06-01-03	2,0	1,10	7,5	50
SLV-CM-06-01-04	2,0	1,50	7,7	50
SLV-CM-06-01-05	2,0	2,00	8,6	50
SLV-CM-06-01-06	2,0	2,50	9,6	50
SLV-CM-06-01-07	2,0	3,00	10,6	50


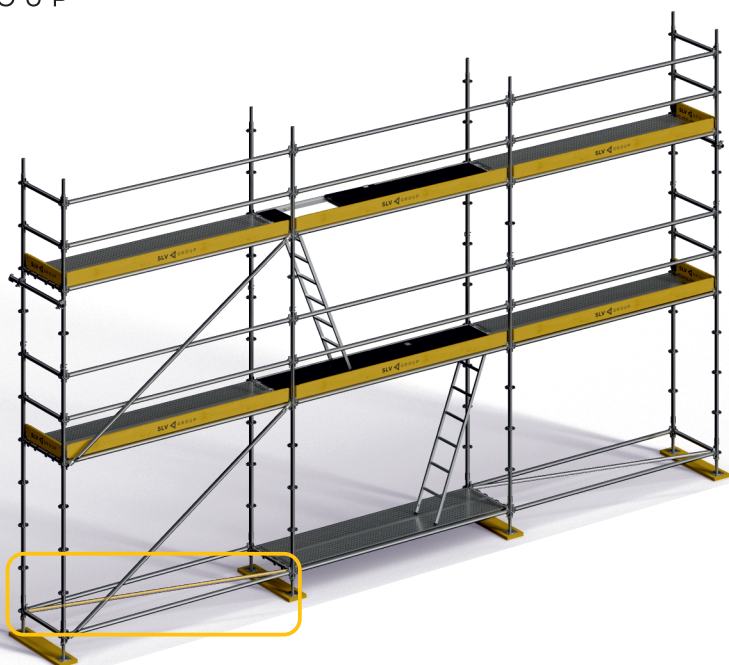


HORIZONTALE VERSTREBUNG

Feuerverzinkter Stahl. Wird verwendet, um die Stabilität der Konstruktion zu verbessern.

Bei nicht quadratischen Feldern sind sie auf beiden Seiten mit Aufhängebolzen versehen.

Katalog-Nr.	Feld-Breite [m]	Feld-Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-06-05-01	3,07	3,07	14,0	50
SLV-M-06-05-02	2,57	2,57	12,2	50
SLV-M-06-05-03	2,07	2,07	10,0	50

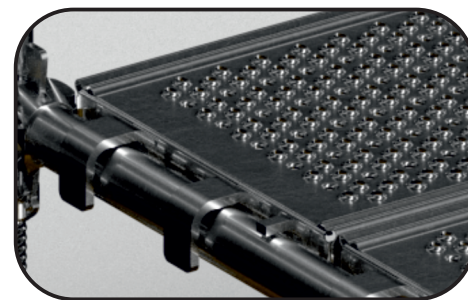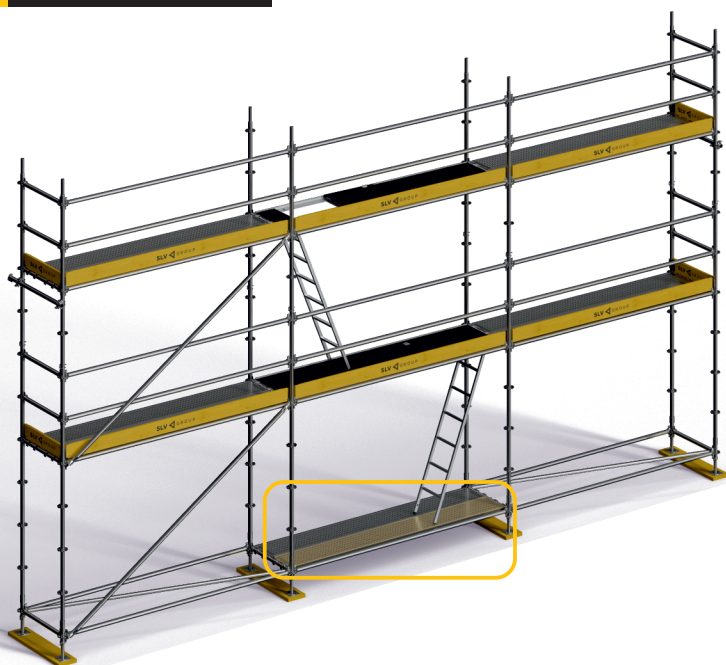

O-PLATTFORM AUS STAHL W=0,32 m

Feuerverzinkt. Langlebig mit rutschsicherer Lochung. Mit dieser Plattform kann das Gerüst SLV-M optimal genutzt werden. Die verringerte Blechstärke reduziert das Gewicht der Plattform bei gleicher Stabilität. Ausgestattet mit einer Podest-Anhebe Sicherung.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-08-02-08	0,73	0,32	5,5	60/80
SLV-M-08-02-09	1,09	0,32	7,0	60/80
SLV-M-08-02-10	1,40	0,32	9,0	60/80
SLV-M-08-02-11	1,57	0,32	10,0	60/80
SLV-M-08-02-12	2,07	0,32	13,0	60/80
SLV-M-08-02-13	2,57	0,32	17,0	60/80
SLV-M-08-02-14	3,07	0,32	20,0	60/80



Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-08-02-08	0,75	0,32	5,5	60/80
SLV-CM-08-02-09	1,00	0,32	7,0	60/80
SLV-CM-08-02-10	1,10	0,32	9,0	60/80
SLV-CM-08-02-11	1,50	0,32	10,0	60/80
SLV-CM-08-02-12	2,00	0,32	13,0	60/80
SLV-CM-08-02-13	2,50	0,32	17,0	60/80
SLV-CM-08-02-14	3,00	0,32	20,0	60/80

O-ERGÄNZUNGSPLATTFORM W=0,19 m

Feuerverzinkter Stahl. Mit Perforationen auf der Arbeitsfläche. Wird zum Ausfüllen von Spalten in Gerüsten verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-07-02-01	0,73	0,19	5,4	100/120
SLV-M-07-02-02	1,09	0,19	6,6	100/120
SLV-M-07-02-03	1,40	0,19	7,4	100/120
SLV-M-07-02-04	1,57	0,19	8,8	100/120
SLV-M-07-02-05	2,07	0,19	4,3	100/120
SLV-M-07-02-06	2,57	0,19	4,7	100/120
SLV-M-07-02-07	3,07	0,19	5,4	100/120

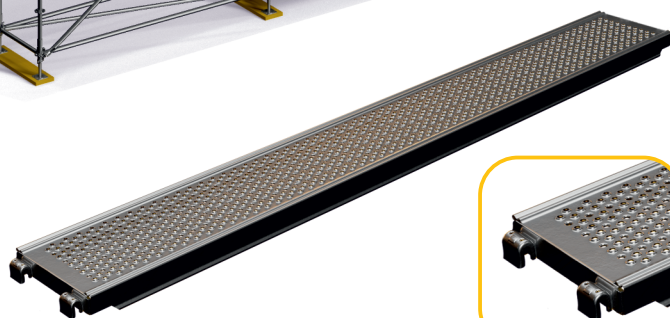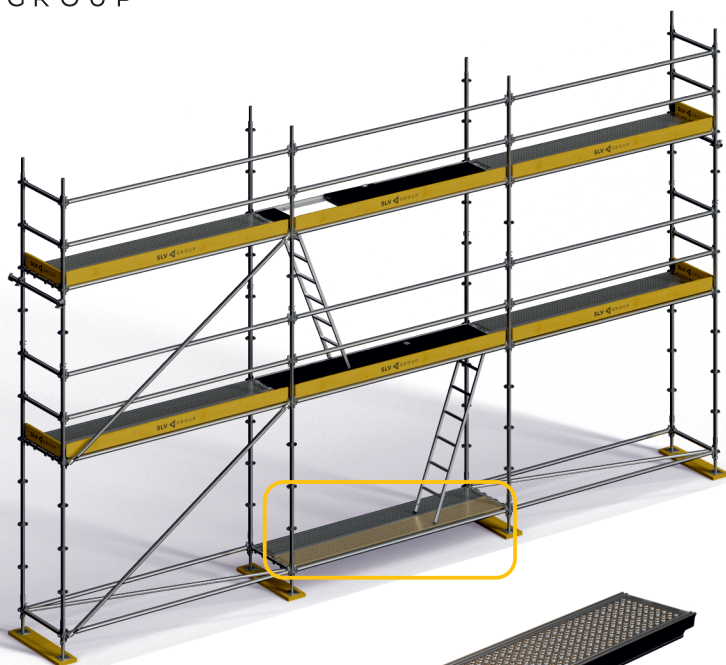

U-PLATTFORM AUS STAHL W=0,32 m

Feuerverzinkt. Sie ist mit einer rutschhemmenden, perforierten Oberfläche versehen. Durch die geringere Blechdicke kann das Gewicht der Plattform bei gleicher Festigkeit reduziert werden. Sie erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12811 und wird auch im System SLV-73 eingesetzt.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-73-02-01-06	0,73	0,32	5,4	60/80
SLV-73-02-01-05	1,09	0,32	7,5	60/80
SLV-M-08-01-08	1,40	0,32	10,0	60/80
SLV-73-02-01-04	1,57	0,32	11,5	60/80
SLV-73-02-01-03	2,07	0,32	13,6	60/80
SLV-73-02-01-02	2,57	0,32	16,7	60/80
SLV-73-02-01-01	3,07	0,32	19,2	60/80

U-ERGÄNZUNGSPLATTFORM W=0,19 m

Stahl, feuerverzinkt. Mit gelochter, rutschfester Oberfläche. Zum Ausfüllen von Spalten in Gerüsten. Wird auch im System SLV-73 verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-07-01-01	0,73	0,19	5,0	100/120
SLV-M-07-01-02	1,09	0,19	5,5	100/120
SLV-M-07-01-03	1,40	0,19	7,5	100/120
SLV-M-07-01-04	1,57	0,19	8,0	100/120
SLV-M-07-01-05	2,07	0,19	10,5	100/120
SLV-M-07-01-06	2,57	0,19	12,5	100/120
SLV-M-07-01-07	3,07	0,19	15,0	100/120

PLATTFORMSICHERUNG TYP „U“

Stahl, feuerverzinkt. Auch zur Sicherung der Plattformen des Systems SLV-73.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-04-01-01	0,73	0,06	1,30	200
SLV-M-04-01-02	1,09	0,06	1,90	100
SLV-M-04-01-03	1,54	0,06	2,70	100
SLV-M-04-01-04	1,57	0,06	2,75	100
SLV-M-04-01-05	2,07	0,06	5,20	100
SLV-M-04-01-06	2,57	0,06	6,50	100
SLV-M-04-01-07	3,07	0,06	7,70	100





O-VERBINDUNGSPLATTFORM ALU-SPERRHOLZ

Plattform aus Aluminium und Sperrholz mit integrierter Leiter.
Dient als Verbindung zwischen den Ebenen.
Wasserfestes Sperrholz mit rutschfester Oberfläche.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Ladeklasse
SLV-M-09-01-19	2,57	0,61	21,5	3
SLV-M-09-01-20	3,07	0,61	24,5	3

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Ladeklasse
SLV-CM-09-01-19	2,50	0,63	21,5	3
SLV-CM-09-01-20	3,00	0,63	25,0	3



O-VERBINDUNGSPLATTFORM AUS ALUMINIUM

Aluminium-Plattform mit integrierter Leiter.
Dient als Verbindung zwischen den Ebenen.
Die Aluminium-Plattformen haben eine rutschfeste Oberfläche.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Ladeklasse
SLV-M-09-01-23	2,57	0,61	21,0	4
SLV-M-09-01-24	3,07	0,61	25,0	3

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Ladeklasse
SLV-CM-09-01-23	2,50	0,63	21,0	4
SLV-CM-09-01-24	3,00	0,63	25,0	3



U-VERBINDUNGSPLATTFORM ALU-SPERRHOLZ

Plattform aus Aluminium und Sperrholz mit integrierter Leiter. Dient der Verbindung zwischen den Ebenen. Wasserfestes Sperrholz mit rutschfester Oberfläche eingesetzt. Wird auch im SLV-73 System verwendet.



Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Ladeklasse
SLV-73-02-05-02	2,57	0,61	21,0	3
SLV-73-02-05-01	3,07	0,61	24,5	3



U-VERBINDUNGSPLATTFORM AUS ALUMINIUM

Aluminium-Plattform mit integrierter Leiter. Dient als Verbindung zwischen den Ebenen. Die Aluminiumplatten der Plattform sind mit einer rutschfesten Oberfläche versehen. Wird auch im System SLV-73 verwendet.



Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Ladeklasse
SLV-73-02-06-02	2,57	0,61	21,0	4
SLV-73-02-06-01	3,07	0,61	25,0	3

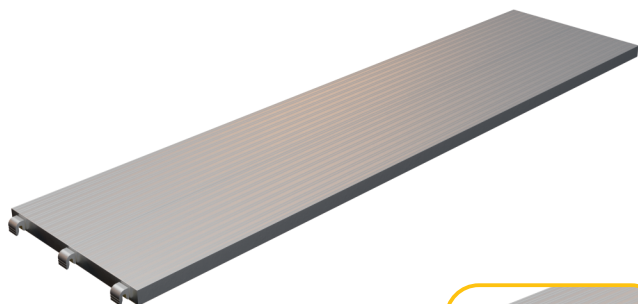

U-PLATTFORM AUS ALUMINIUM W=0,61 m

Rutschfeste Oberfläche. Einfaches Stapeln der Pakete.
Optimiertes Verhältnis zwischen Gewicht und Festigkeit.
Speziell entwickelte Querprofile im Kommunikationsbereich für minimale Durchbiegung und beste Rutschfestigkeit.


Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Belastungs-kategorie
SLV-73-02-02-07	0,73	0,61	6,8	6
SLV-73-02-02-06	1,09	0,61	8,8	6
SLV-73-02-02-05	1,40	0,61	11,9	6
SLV-73-02-02-04	1,57	0,61	13,4	6
SLV-73-02-02-03	2,07	0,61	14,5	6
SLV-73-02-02-02	2,57	0,61	17,1	5
SLV-73-02-02-01	3,07	0,61	20,3	4

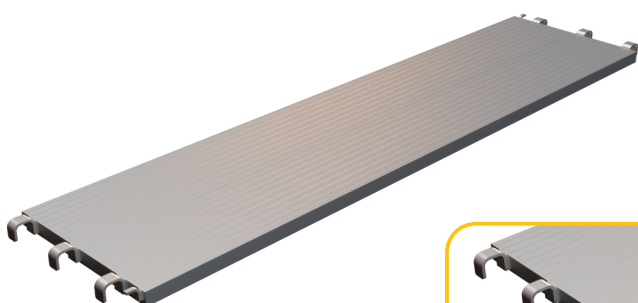

O-PLATTFORM AUS ALUMINIUM W=0,61 m

Rutschfeste Oberfläche. Einfaches Stapeln der Pakete.
Optimiertes Verhältnis zwischen Gewicht und Festigkeit. Speziell entwickelte Querprofile im Kommunikationsbereich für minimale Durchbiegung und beste Rutschfestigkeit.


Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Belastungs-kategorie
SLV-M-09-01-13	1,57	0,61	13,4	6
SLV-M-09-01-14	2,07	0,61	14,5	6
SLV-M-09-01-15	2,57	0,61	17,1	5
SLV-M-09-01-16	3,07	0,61	20,3	4



U-PLATTFORM ALU-SPERRHOLZ W=0,61 m

Rutschfeste Oberfläche. Einfaches Stapeln von Paketen.
Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Festigkeit.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Belastungs-kategorie
SLV-73-02-03-07	0,73	0,61	6,5	6
SLV-73-02-03-06	1,09	0,61	7,8	6
SLV-73-02-03-05	1,40	0,61	11,1	6
SLV-73-02-03-04	1,57	0,61	11,5	6
SLV-73-02-03-03	2,07	0,61	15,0	6
SLV-73-02-03-02	2,57	0,61	17,0	5
SLV-73-02-03-01	3,07	0,61	21,0	4



O-PLATTFORM ALU-SPERRHOLZ W=0,61 m

Rutschfeste Oberfläche. Einfaches Stapeln von Paketen.
Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Festigkeit.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Belastungs-kategorie
SLV-M-09-01-09	1,57	0,61	11,5	6
SLV-M-09-01-10	2,07	0,61	14,2	6
SLV-M-09-01-11	2,57	0,61	18,0	5
SLV-M-09-01-12	3,07	0,61	22,5	4



ALUMINIUM-TREPPE TYP „O”

Höhe der Ebene 2,0 m. Ermöglicht einen schnellen und sicheren Übergang zwischen den Ebenen. Wird hauptsächlich für Arbeiten mit intensiver Gerüstnutzung und für den Transport sperriger Bauteile verwendet. Gleichmäßige Lastverteilung von 2,5 kN/m² bei einer Einzellast auf einer Fläche von 0,2 x 0,2 m. - F=1,5kN Erfüllt die Anforderungen der EN 12811-1.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-11-01-03	2,57	0,61	30,0	10
SLV-M-11-01-04	3,07	0,61	35,0	10

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-11-01-03	2,50	0,61	30,0	10
SLV-CM-11-01-04	3,00	0,61	35,0	10





ALUMINIUM-TREPPE TYP „U”

Höhe der Ebene 2,0 m. Ermöglicht einen schnellen und sicheren Übergang zwischen den Ebenen. Wird hauptsächlich für Arbeiten mit intensiver Gerüstnutzung und für den Transport sperriger Bauteile verwendet. Gleichmäßige Lastverteilung von 2,5 kN/m² bei einer Einzellast auf einer Fläche von 0,2 x 0,2 m. - F=1,5kN Erfüllt die Anforderungen der EN 12811-1.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-73-16-02-02	2,57	0,61	23,0	10
SLV-73-16-02-01	3,07	0,61	28,0	10



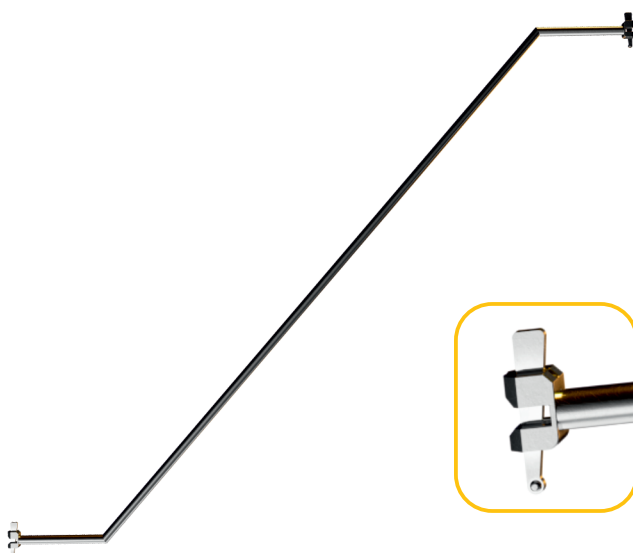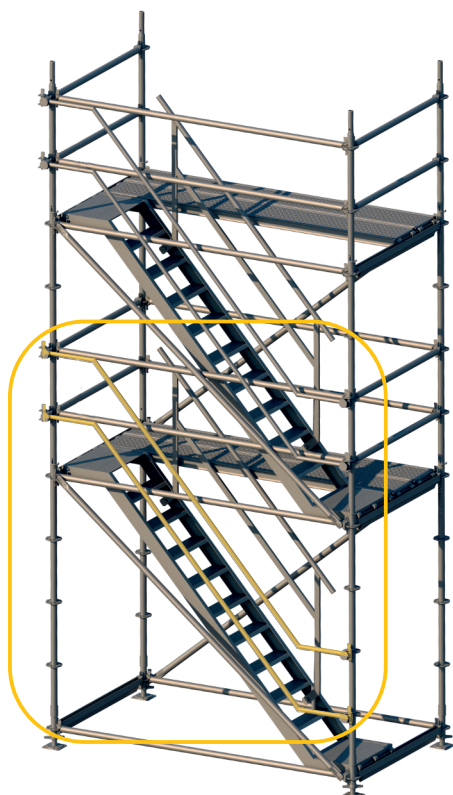

TREPPENGELÄNDER AUSSEN

Feuerverzinkter Stahl.
Ausgestattet mit Köpfen für die Verbindung mit Rosetten.

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-11-01-05	2,00	2,57	11,1	10
SLV-M-11-01-06	2,00	3,07	12,6	10



Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-11-01-05	2,00	2,50	11,1	10
SLV-CM-11-01-06	2,00	3,00	12,6	10

TREPPENGELÄNDER INNEN

Inneres Doppelgeländer aus Aluminium für „O“ und „U“ Treppen.
Kann zur Sicherung von Treppen mit einer Länge von 2,57 m und 3,07 m verwendet werden.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-26-01-01	3,5	10

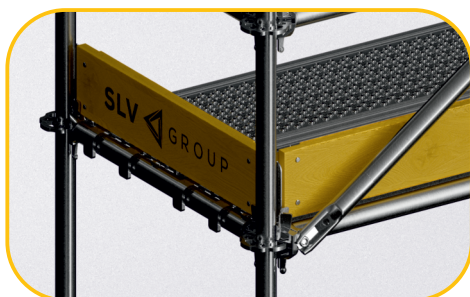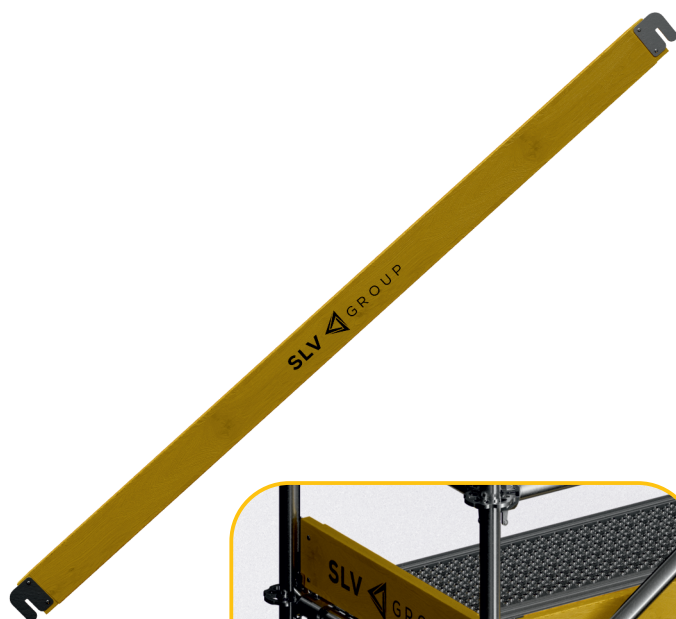

BORDBRETT AUS HOLZ

Hergestellt aus Fichtenholz mit Stahlbeschlägen.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-05-01-01	0,73	0,15	1,5	100
SLV-M-05-01-02	1,09	0,15	2,5	100
SLV-M-05-01-03	1,40	0,15	3,1	100
SLV-M-05-01-04	1,57	0,15	3,5	100
SLV-M-05-01-05	2,07	0,15	4,3	100
SLV-M-05-01-06	2,57	0,15	5,7	100
SLV-M-05-01-07	3,07	0,15	6,3	100

Multisystem Metrik

Katalog-Nr.	Länge [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-CM-05-01-01	0,74	0,15	1,5	100
SLV-CM-05-01-02	1,10	0,15	2,5	100
SLV-CM-05-01-03	1,40	0,15	3,1	100
SLV-CM-05-01-04	1,50	0,15	3,5	100
SLV-CM-05-01-05	2,00	0,15	4,3	100
SLV-CM-05-01-06	2,50	0,15	5,7	100
SLV-CM-05-01-07	3,00	0,15	6,3	100

KONSOLE TYP „O”

Feuerverzinkter Stahl mit Rohrverbinder.
Ausgestattet mit Köpfen zur Verbindung mit der Rosette.
Zur Erweiterung der Arbeitsfläche nach innen und außen.

Katalog-Nr.	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-10-01-03	0,39	3,9	100
SLV-M-10-01-04	0,73	4,9	20

KONSOLE TYP „U”

Stahl, feuerverzinkt.
Zur Verwendung mit SLV-73 Plattformen mit Rohrverbindern.
Ausgestattet mit Verbindungsköpfen für Rosetten zur Erweiterung der Arbeitsfläche nach innen und außen.

Katalog-Nr.	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-10-01-01	0,39	3,9	100
SLV-M-10-01-02	0,73	6,3	20





STAHLROHR

48,3 mm Rohr. ST235, feuerverzinkt. Abgeschnitten aus 6,00 m Rohr. Verbindung mit dem Gerüst mit festen Verbindungsstücken. Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-11-01-02	1,00	3,3	50
SLV-UNI-11-01-04	2,00	6,6	50
SLV-UNI-11-01-06	3,00	9,9	50
SLV-UNI-11-01-08	4,00	13,2	50
SLV-UNI-11-01-10	5,00	16,5	50
SLV-UNI-11-01-12	6,00	19,8	50



VERBINDER FÜR STÄNDER

Feuerverzinkter Stahl. Paarweise verwendet, sichert er die Ständer beim Transport mit dem Kran und bei der hängenden Version.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-01-03-04	0,50	3,0	50



SICHERUNGSSPLINT

Er sichert die Verbindung der Ständer vor dem Lösen der Verbindung, z.B. durch Windkraft.


Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-10-01-01	0,90	0,15	100



KUPPLUNGSROSETTE

Aus feuerverzinktem Stahl.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-12-01-01	1,15	20



DOPPELKEIL-VERBINDER

Aus feuerverzinktem Stahl.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-M-12-01-02	1,20	20



FUSSSPINDEL

Grundelement, von dem die Gerüstkonstruktion ausgeht. Aus verzinktem Stahl.
Rundgewinde mit 38 mm Durchmesser, Ständerabmessungen 150 x 150 mm. Ermöglicht die Erhöhung des Gerüsts durch Justierung und den Ausgleich von Bodenebenenheiten. Mit Aussparung gegen Herausdrehen.

Katalog-Nr.	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-07-02-01	0,50	3,35	1
SLV-UNI-07-03-01	0,60	3,60	1
SLV-UNI-07-04-02	0,80	4,50	1
SLV-UNI-07-04-03	1,00	4,70	1



KREUZKUPPLUNG

Aus feuerverzinktem Stahl.
Entspricht DIN EN-74 und wird für 90° Rohrverbindungen (fi 48,3 mm) verwendet, ein wesentliches Element zur Verankerung des Gerüsts.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-02-01-01	1,20	25



DREHKUPPLUNG

Aus feuerverzinktem Stahl.
Entspricht der DIN EN-74 und dient zur Verbindung von Gerüstrohren (fi 48,3 mm) in jedem Winkel.




Katalog-Nr.	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-03-01-01	1,30	20



GERÜSTVERANKERUNG

Aus feuerverzinktem Stahl. Überträgt die äußere Last.
Zur Verankerung des Gerüsts am Bauwerk.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-01-01-10	0,30	1,30	1
SLV-UNI-01-01-09	0,40	2,00	1
SLV-UNI-01-01-07	0,60	2,40	1
SLV-UNI-01-01-06	1,00	3,90	1
SLV-UNI-01-01-04	1,20	4,10	1
SLV-UNI-01-01-01	2,00	7,50	1

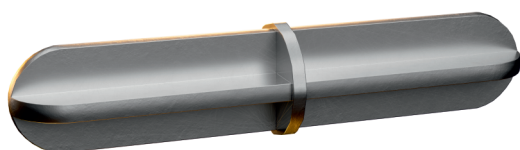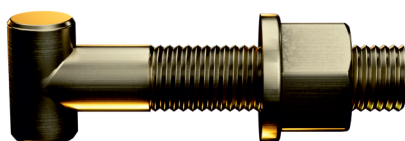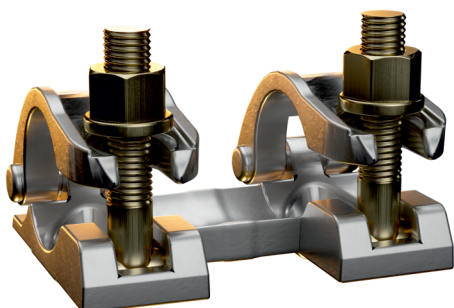

LÄNGSVERBINDER

Aus feuerverzinktem Stahl.
Entspricht der DIN EN - 74, für Rohre mit einem Durchmesser von 48,3 mm. Wird nur in Verbindung mit einer Rohrkupplung verwendet und dient zur Verbindung von zwei Rohren in einer Achse (180°).

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]
SLV-UNI-04-01-02	1,40

HAMMERSCHRAUBE

Mit M 14 Mutter. Ersatzteil für den Verbinder.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]
SLV-UNI-05-01-01	0,20

ROHRVERBINDER

Entspricht der DIN EN - 74.
Wird in Verbindung mit einem Längsverbinder verwendet.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]
SLV-UNI-08-01-01	1,00

STAHL-GITTERTRÄGER


Feuerverzinkt. Rohrprofile 48,3 mm x 3,2 mm. Verlängerbar durch Trägerkupplung und Längskupplung, zur Umgehung von Dachkonstruktionen und Abdeckungen oder Arbeitsplattformen.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-09-01-01	6,20	0,45	59,0
SLV-UNI-09-01-02	5,20	0,45	49,0

ALU-GITTERTRÄGER

Rohrprofile fi 48,3 mm x 4mm.
Verlängerbar durch Trägerkupplung und Längskupplung, zur Umgehung von Dachkonstruktionen und Abdeckungen oder Arbeitsplattformen.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Wysokość [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-09-02-01	8,20	0,45	32,4
SLV-UNI-09-02-02	7,20	0,45	30,0
SLV-UNI-09-02-03	6,20	0,45	25,1
SLV-UNI-09-02-04	5,20	0,45	20,9
SLV-UNI-09-02-05	4,20	0,45	17,0
SLV-UNI-09-02-06	3,20	0,45	12,7

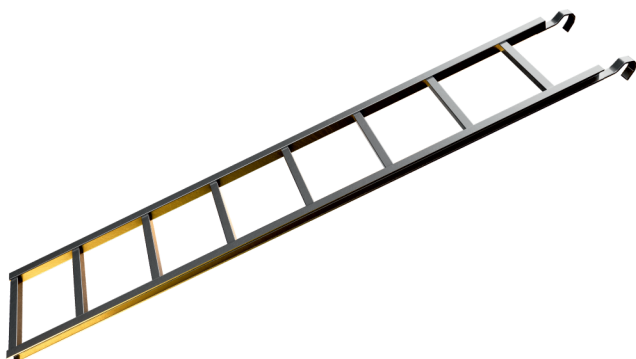

ANSTELLEITER

Aus Stahl oder Aluminium. 7 Sprossen. Wird häufig auf der ersten Ebene anstelle von Verbindungsplattformen mit Leitern verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-12-01-01 stalowa	2,15	0,35	8,0
SLV-UNI-12-01-02 aluminiowa	2,15	0,35	4,0



SICHERHEITSNETZ

Aus PPM 4,5 mm, knotenlos, Maschenweite 100 mm, Farbe grün. Entspricht DIN EN1263-1, wird als Gerüstabdeckung verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-13-01-01	10,0	3,00	2,20
SLV-UNI-13-01-02	20,0	3,00	4,40
SLV-UNI-13-01-03	50,0	3,00	12,0
SLV-UNI-14-01-01	10,0	2,50	1,90
SLV-UNI-14-01-02	20,0	2,50	3,80
SLV-UNI-14-01-03	50,0	2,50	9,50



RINGSCHRAUBE

Aus Stahl, feuerverzinkt, Profil 12 mm, für Wanddübel.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-19-01-01	0,09	0,13
SLV-UNI-19-01-02	0,12	0,19
SLV-UNI-19-01-03	0,16	0,22
SLV-UNI-19-01-04	0,19	0,25
SLV-UNI-19-01-05	0,23	0,28
SLV-UNI-19-01-06	0,28	0,30
SLV-UNI-19-01-07	0,30	0,33
SLV-UNI-19-01-08	0,35	0,36
SLV-UNI-19-01-09	0,40	0,40



KABELBINDER

Sie werden für die Befestigung von Netzen verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-17-01-01	300	4,8	0,2	100



AUSLEGER MIT BLOCK

Er wird für den vertikalen Transport verwendet. Enthält einen 165-mm-Block mit einer Tragfähigkeit von 200 kg und ein Seil.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]
SLV-UNI-20-03-01	13,4

WANDDÜBEL

Aus Kunststoff, Lochgröße 16 mm.

Katalog-Nr.	Durchmesser [mm]	Stückzahl im Paket
SLV-UNI-22-01-01	16	50

TRÄGERVERBINDUNG

Wird für die horizontale Verbindung von zwei Trägern verwendet.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-25-01-02	0,62	1,90

PLANE

Aus Polyethylen, Farbe milchig-weiß. Schützt Gebäudeflächen vor zu schnellem Austrocknen, vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen, schafft bessere Arbeitsbedingungen bei niedrigen Lufttemperaturen.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-15-01-01	10,0	3,20	5,50
SLV-UNI-15-01-02	20,0	3,20	11,0
SLV-UNI-16-01-03	10,0	2,70	4,50
SLV-UNI-16-01-01	20,0	2,70	9,00

GERÜSTSCHLÜSSEL

Schlüssel für die Montage und Demontage von Gerüsten. Durchgehende Ratsche mit 19mm und 22mm Schlüsselweite.

Katalog-Nr.	Gewicht [kg]
SLV-UNI-23-01-02	0,50

FUSSPLATTE AUS HOLZ

Dient als stabiler Unterbau für Gerüste. Hergestellt aus erstklassigem Fichtenleimholz mit geringer Holzfeuchte.

Katalog-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	Dicke [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-24-01-01	1,10	0,25	0,04	4,80

TREPPENTURM

Treppenturm
EINLÄUFIG




Pos.	Katalog-Nr.	BEZEICHNUNG	Stück-zahl	Stückgewicht [kg]
1.	SLV-M-01-01-04	Ständer 2,00 m	8	78,4
2.	SLV-M-01-01-02	Ständer 1,00 m	4	21,6
3.	SLV-73-16-02-01	U Aluminium Treppe 3,07 m	2	50
4.	SLV-UNI-07-02-01	Schraubsockel L-500 mm OG UNI	4	13,4
5.	SLV-M-06-03-03	Horizontalstrebe 3,07 x 3,07 m	4	56
6.	SLV-73-02-01-01	U Stahlplattform 3,07 m x 0,32 m	4	76
7.	SLV-M-03-01-03	U-Riegel verstärkt 1,40 m	6	49,8
8.	SLV-M-02-01-03	Horizontaler Stahlträger 1,40 m	8	46,4
9.	SLV-M-02-01-07	Horizontaler Stahlträger 3,07 m	12	132
10.	SLV-M-01-05-01	Startelement H - 0,23 m	4	5,6
11.	SLV-UNI-26-01-01	Inneres Treppengeländer	2	7,0
12.	SLV-M-11-01-06	Äußeres Treppengeländer	4	63,2
GESAMTGEWICHT [kg]				599,4

Treppenturm
ZWEILÄUFIG



Pos.	Katalog-Nr.	BEZEICHNUNG	Stück-zahl	Stückgewicht [kg]
1.	SLV-M-01-01-04	Ständer 2,00 m	8	78,4
2.	SLV-M-01-01-02	Ständer 1,00 m	4	21,6
3.	SLV-73-16-02-01	U Aluminium Treppe 3,07 m	2	50
4.	SLV-UNI-07-02-01	Schraubsockel L-500 mm OG UNI	4	13,4
5.	SLV-M-06-03-03	Horizontalstrebe 3,07 x 3,07 m	4	56
6.	SLV-73-02-01-01	U Stahlplattform 3,07 m x 0,32 m	2	38
7.	SLV-M-03-01-03	U-Riegel verstärkt 1,40 m	4	33,2
8.	SLV-M-02-01-03	Horizontaler Stahlträger 1,40 m	10	58
9.	SLV-M-02-01-07	Horizontaler Stahlträger 3,07 m	12	132
10.	SLV-M-01-05-01	Startelement H - 0,23 m	4	5,6
11.	SLV-UNI-26-01-01	Inneres Treppengeländer	2	7,0
12.	SLV-M-11-01-06	Äußeres Treppengeländer	4	63,2
GESAMTGEWICHT [kg]				574,4

Beispiel eines Gerüsts
für ein Werbebanner

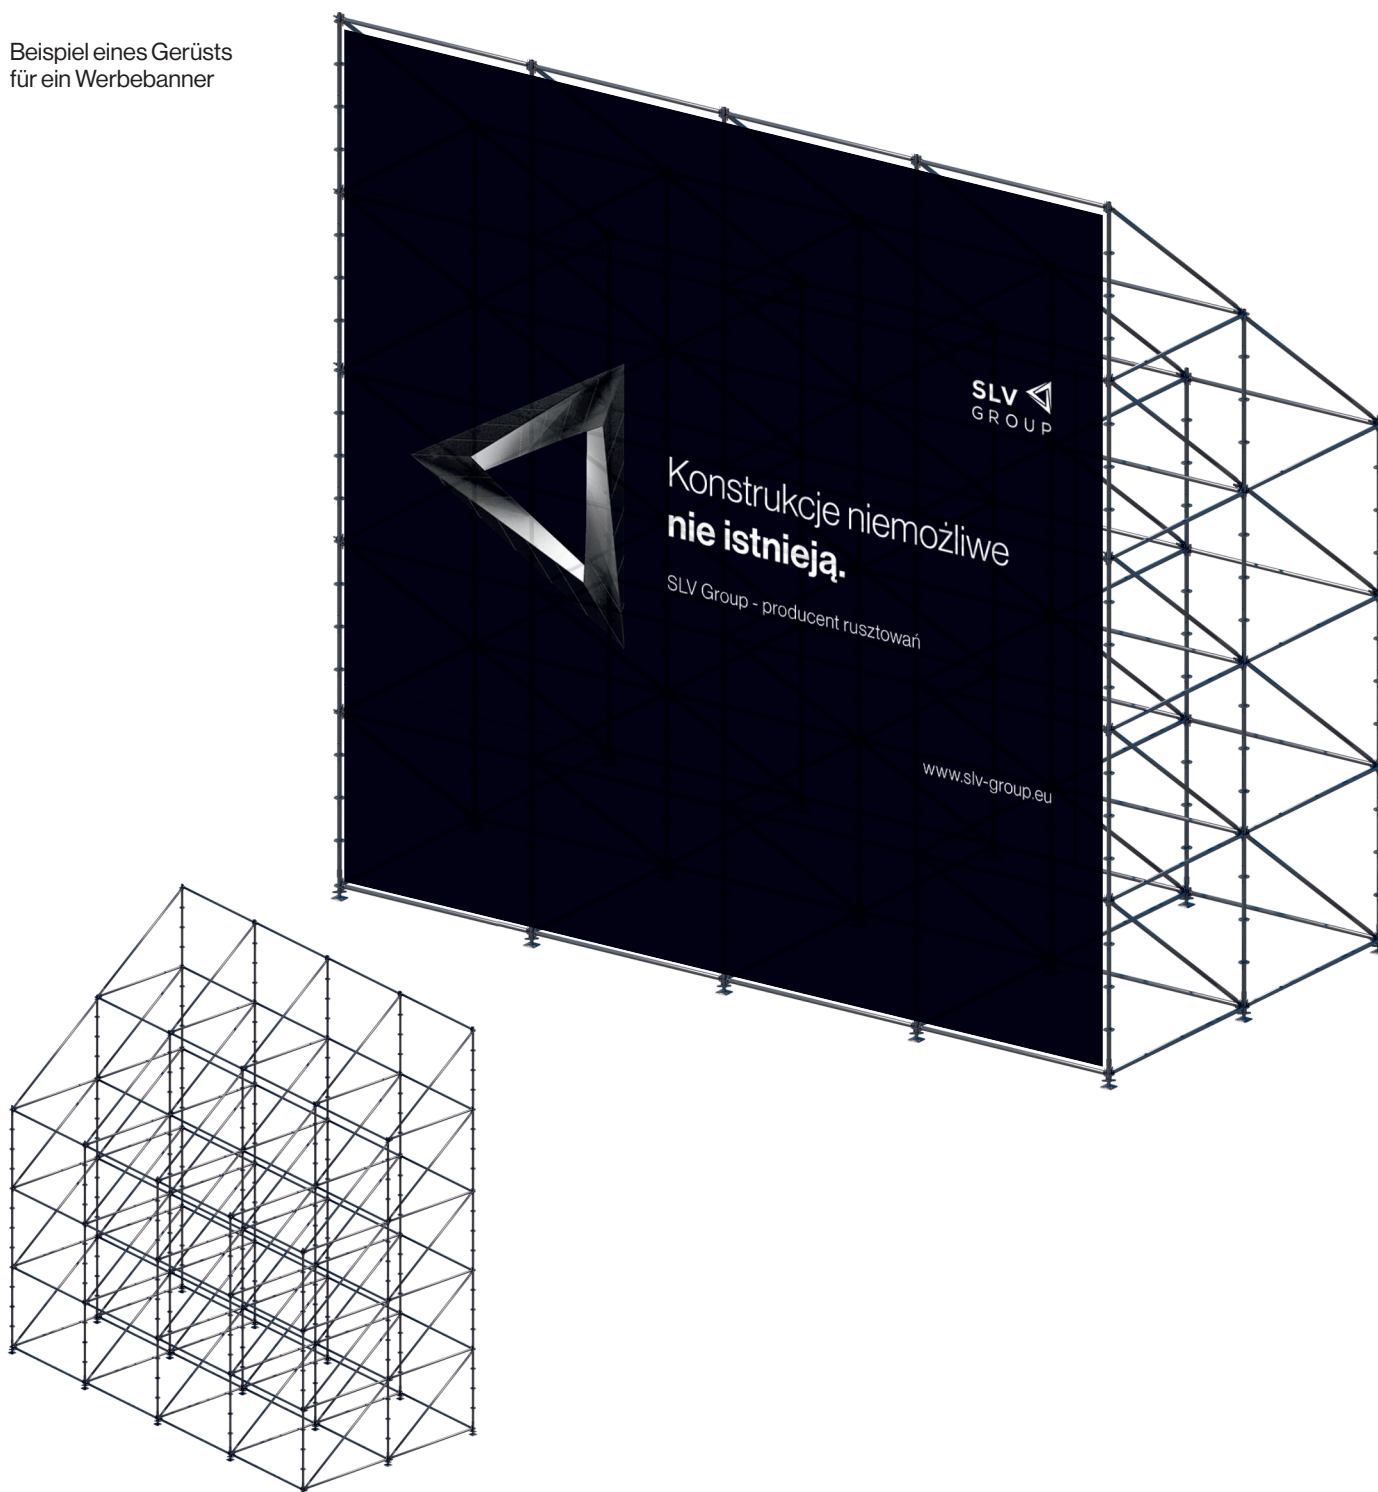

Länge: 10,28 m.
Höhe: 10,00 m.
Breite: 5,14 m

Pos.	Katalog-Nr.	BEZEICHNUNG	Stück-zahl	Stückgewicht [kg]
1.	SLV-UNI-24-01-01	Fußplatte aus Holz 1,1 x 0,25 x 0,04	15	72
2.	SLV-UNI-07-02-01	Schraubsockel L-500 mm OG UNI	15	50,25
3.	SLV-M-01-05-01	Startelement H- 0,23 m	15	21
4.	SLV-M-01-01-04	Ständer 2,00 m	60	588
5.	SLV-M-06-01-06	Vertikale Strebe 2,57 x 2,00 m	53	583
6.	SLV-M-02-01-06	Horizontaler Stahlriegel 2,57 m	105	1018,5
7.	SLV-UNI-10-01-01	UNI Sicherungssplint	45	4,5
GESAMTGEWICHT [kg]				2337,25



**Wenn Sie wie wir Wert auf Sicherheit, Vertrauen und höchste Qualität legen,
bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen und mit uns zusammenzuarbeiten.**


HAUPTSITZ UND LAGER

Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica

Tel. +48 71 315 41 40

E-mail: biuro@slv-group.eu

Unsere Gerüste finden Sie an vielen Orten der Welt

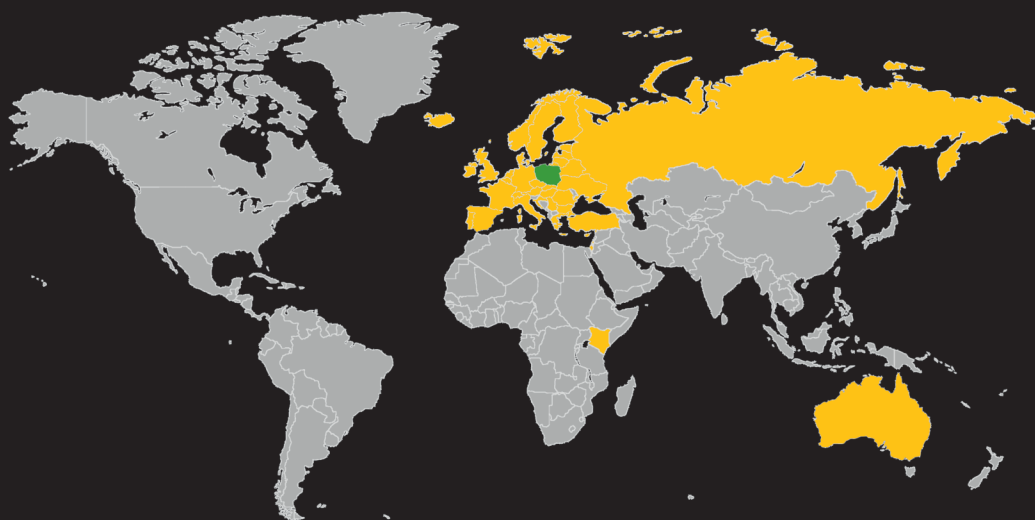



Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica

Tel. +48 71 315 41 40

E-mail: biuro@slv-group.eu

WWW.SLV-GROUP.EU