





GERÜSTHERSTELLER



PRODUKTKATALOG  
SYSTEM RAM 1 / SLV 73

## ERFLOG IM GESCHÄFT IST AUS LEIDENSCHAFT GEBOREN



Unsere Firma wurde in den 90er Jahren in Deutschland als DiMN-Gerüste gegründet. Durch dynamische Entwicklung erfolgte die Verlegung des Geschäfts nach Polen. Der Name SLV Group und das neue Auftreten führen zur Verbindung mit der modernsten polnischen Produktionsfirma Nova-Tech.

Mit diesem Schritt haben wir gezeigt, dass Erfolg, eine gute Zusammenarbeit bedeutet. Dank dem großen Engagements, der Leidenschaft, Erfahrung und harter Arbeit haben wir feste Grundlagen unserer Firma geschaffen.

Unsere Arbeit bedeutet für uns sehr viel. Zu unseren Eigenschaften gehören unter anderem Professionalität, individuelle Einstellung zu unseren Kunden, Verbesserung der Produkte und Erweiterung unserer Verkaufsregionen. Wir verfügen bereits über drei Filialen in Polen. Die hoch qualifizierte SLV-Team und die Mitarbeiter von Nova-Tech gewährleisten unseren Kunden Sicherheit, Stabilität und Professionalität. Unsere Gerüste produzieren wir in Polen mit der Verwendung moderner und fortgeschrittener Technologie. Die hoch qualifizierte polnische, deutsche und schwedische Mannschaft gewährleistet hohe Qualität unserer Produkte.



### Vorteile unserer Produkte:

- Leichtigkeit – dank der Verwendung vom Stahl S235 JRH
- Widerstandsfähigkeit – dank der Verlängerung des Schweißens, dank der Verwendung von Stärkungen und Zwingen
- Lebensdauer – dank der feuerverzinkten Sicherung

Von dem Gerüst wissen wir schon alles, gerne teilen wir es mit unseren Kunden.

**WEITERHIN TESTEN  
UND VERBESSERN WIR  
UNSERE PRODUKTE**



## INHALTSVERZEICHNIS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SYSTEMEIGENSCHAFTEN  | SEITE 4       |
| RAHMEN               | SEITE 5 – 6   |
| BÖDEN                | SEITE 7 – 9   |
| GELÄNDER, DIAGONALE  | SEITE 9 – 10  |
| SICHERUNG DER SPITZE | SEITE 11 – 12 |
| BORDBRETT            | SEITE 13      |
| ZUSATZELEMENTE       | SEITE 13 – 16 |
| ZUBEHÖR              | SEITE 16 – 17 |

## Warum unsere Gerüste?

### PROFESSIONALITÄT

Wir verfügen über exzellentes Handwerk denn wir stehen unseren Kunden zur Verfügung.

### QUALITÄTSGARANTIE

Wir stellen Produkte hervorragender Qualität und mit Liebe zum Detail her.

### FLEXIBILITÄT

Unsere breite und tiefe Produktpalette erlaubt uns jeden Kundenwunsch zu erfüllen.

### SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN

Stabilität des Gerüsts spielt sehr wichtige Rolle für das Personal, das in dem Gerüstbaubereich tätig ist. Alle unsere Produkte haben erforderliche Zertifikate und Atteste. Die Qualität unserer Plattformen und Gerüstsysteme RAM 1 und RAM 2 garantieren geprüfte, zertifizierte Rohstoffe.

### VERTRAUEN

Das Vertrauen basiert auf langjähriger Beziehung zu lokalen und internationalen Kunden.

#### HAUPTSITZ

Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica  
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18  
e-mail: biuro@slv-group.eu

#### WARSCHAU

ul. Mszczonowska 20B, 05-090 Janki  
tel. mob. + 48 531 908 771  
e-mail: warszawa@slv-group.eu

#### KRAKAU

ul. Myślenicka 121, 32-031 Mogilany  
tel. mob. + 48 509 539 202  
email: krakow@slv-group.eu

[www.slv-group.eu](http://www.slv-group.eu)

Sie finden uns auf unserer Internetseite




[www.facebook.com/SLVGROUP1](https://www.facebook.com/SLVGROUP1)

# SYSTEMEIGENSCHAFTEN – RAM 1 / SLV 73

Rahmengerüstsystem RAM 1, ist mit System Baumann kompatibel. Es wird in der Bauindustrie, Schwerindustrie und Energietechnik angewendet. Unsere Gerüste ermöglichen eine schnelle Montage und gewährleisten eine sichere und standfeste Konstruktion. In der Standardausführung können die Gerüste bis 24 m hoch aufgestellt werden. Höhere Konstruktionen erfordern ein individuelles Projekt.

Unsere Erzeugnisse erfüllen alle Anforderungen polnischer und europäischer Normen, wovon Sicherheitszertifikate des INSTITUTS FÜR MECHANISIERUNG IM BAUWESEN UND BERGBAU in Warschau zeugen. Die Qualität wird durch vollautomatische Stanz- und Profilieranlage als auch durch robotisierte Montage- und Schweißstände gewährleistet.

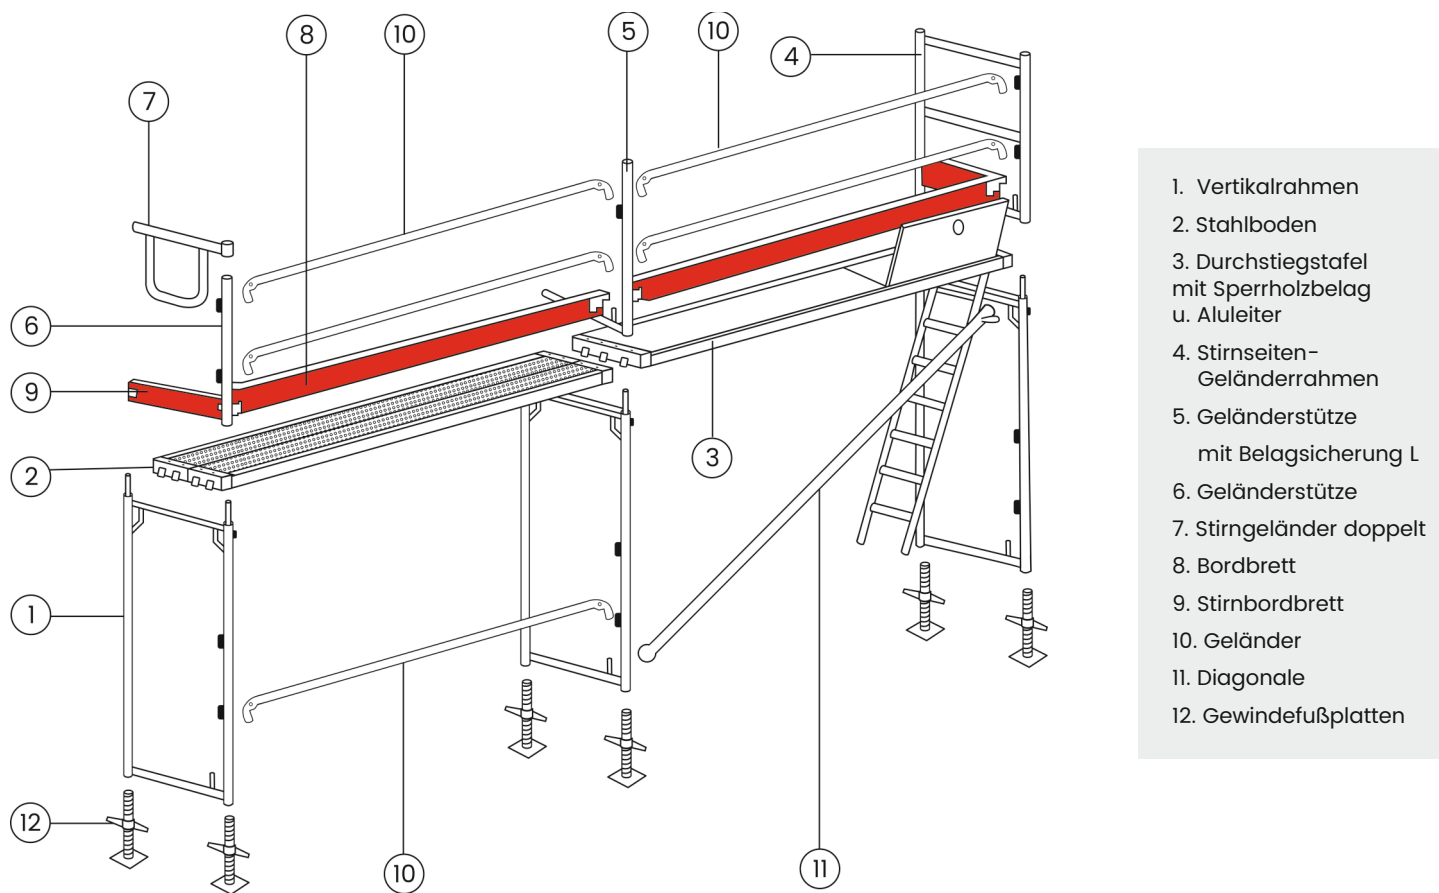

1. Vertikalrahmen
2. Stahlboden
3. Durchstiegstafel mit Sperrholzbelag u. Aluleiter
4. Stirnseiten-Geländerrahmen
5. Geländerstütze mit Belagsicherung L
6. Geländerstütze
7. Stirngeländer doppelt
8. Bordbrett
9. Stirnbordbrett
10. Geländer
11. Diagonale
12. Gewindefußplatten

## » EINFACHE MONTAGE

Einfache und schnelle Montage durch die Anwendung von Fertigbauteilen.

## » SICHERHEIT

Sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen ermöglicht einfaches Betreten des Arbeitsplatzes. Die Böden sind rutschfest.

## » STABILITÄT

Feste Konstruktion und Querstreben ermöglichen große Lasten abzutragen.

## » SCHUTZ

Zinkbeschichtung schützt gegen Witterungseinflüsse und Korrosion.



## 1. RAHMEN

Stahlrahmen werden aus Rohr 48,3 mit Wanddicke 2,7mm hergestellt. Stahlnummer ist S235 JRH mit Streckgrenze Re min von 270 MPa, oft Re ist zwischen ca. 285-295 MPa.

Vor Produktionsbeginn wird jedes Rohrelement im Institut in Bydgoszcz geprüft.

Rohr ist durch eine speziell entworfene Maschine mit der Materialanwendung JRH abgefüllt.

Maschine produziert in 3 Stufen, um verschiedene Mikrobrüche und Disqualifizierung des Rohrs zu vermeiden.

In Rahmen werden zusätzlich spezielle Sternspine angewendet.

Unsere Rahmen werden mit der Maschine in zwei Stellungen geschweißt.

### ► STAHL VERTIKALRAHMEN

- » Rohrprofil  $\varnothing 48,3 \times 2,7$  mm, feuerverzinkt
- » Grundelement
- » Einbau des Gebänders mit einem Schlag des Hammers, feste Verbindung
- » Wir bieten verschiedene Rahmenhöhen an, ideal für verschiedene Flächen

| Katalognummer   | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht[kg] |
|-----------------|----------|------------|-------------|
| SLV-73-01-01-01 | 2,00     | 0,73       | 18,00       |
| SLV-73-01-01-02 | 1,50     | 0,73       | 15,00       |
| SLV-73-01-01-03 | 1,00     | 0,73       | 11,00       |
| SLV-73-01-01-04 | 0,66     | 0,73       | 8,00        |



## ► ALUMINIUM VERTIKALRAHMEN


- » Rohr  $\varnothing$  48,3 x 4,0 mm
- » leichteres Modell des Stahlrahmens
- » Einbau des Geländers mit einem Schlag des Hammers, feste Verbindung
- » Wir bieten verschiedene Rahmenhöhen an, ideal für verschiedene Fläche



| Katalognummer   | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|----------|------------|--------------|
| SLV-73-01-02-01 | 2,00     | 0,73       | 9,20         |
| SLV-73-01-02-02 | 1,50     | 0,73       | 7,40         |
| SLV-73-01-02-03 | 1,00     | 0,73       | 5,85         |
| SLV-73-01-02-04 | 0,66     | 0,73       | 4,34         |

## ► VERTIKALRAHMEN DACHÜBERSTAND 2 BOHLING


- » Rohrprofil  $\varnothing$  48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- » zum Umrüsten von Dachüberständen und Gebäudevorsprüngen

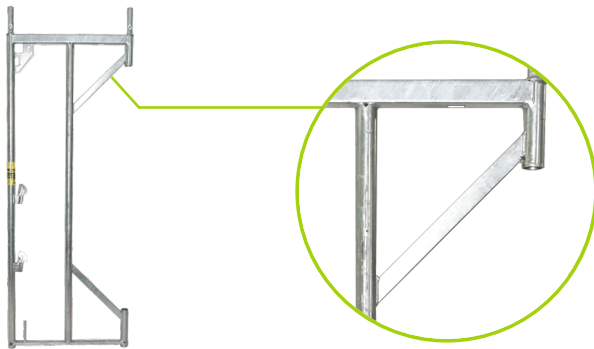

| Katalognummer   | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|----------|------------|--------------|
| SLV-73-01-01-07 | 2,00     | 0,73       | 25,20        |

## ► STAHL DURCHGANGSRAHMEN

- » Rohrprofil  $\varnothing$  48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- » als Durchgang unter dem Gerüst

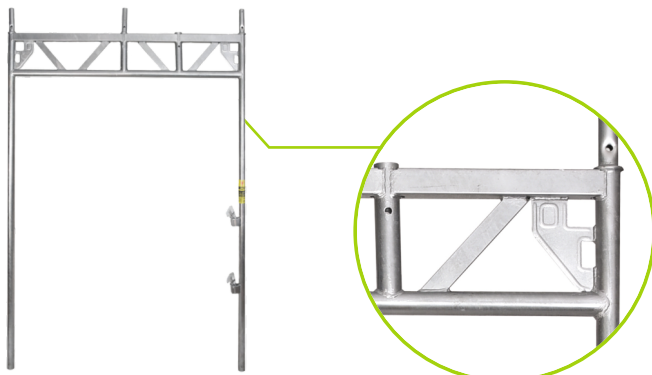

| Katalognummer                  | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| SLV-73-01-01-08<br>4 - bohlrig | 2,20     | 1,50       | 36,00        |

## 2. BÖDEN

Unsere Erzeugnisse erfüllen alle Anforderungen polnischer und europäischer Normen.

Unsere Produktion erfolgt in zwei innovativsten und modernsten Produktionsstraßen in Europa.

Stahlböden haben ein individuelles Profil Projekt, das durch deutsche Gerüstproduzenten und deutsches Bauinstitut belegt wird.


Aufgrund von neuer Technologie, stellen wir auch Boden im Breiten 160, 190, 290, 320 mm.

Blech für Böden-  
herstellung :  
- Blechprofil S235JRH  
Plate 1,25mm or 1,5 mm  
- Stirnblech  
S355MC 2,00 mm

Während der Produktion werden die regelmäßigen Kontrollen durchgeführt.

### ► STAHLBÖDEN

- » feuerverzinkt
- » Grundelement
- » perforierte, rutschfeste Oberfläche
- » entsprechen der Normen DIN 4420 i DIN EN 12811
- » einfache Montage durch U Rahmen Profil

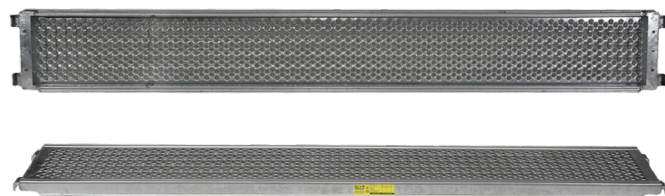

| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-02-01-01 | 3,07      | 0,32       | 19,00        |
| SLV-73-02-01-02 | 2,57      | 0,32       | 16,50        |
| SLV-73-02-01-03 | 2,07      | 0,32       | 13,40        |
| SLV-73-02-01-04 | 1,57      | 0,32       | 11,50        |
| SLV-73-02-01-05 | 1,09      | 0,32       | 7,50         |
| SLV-73-02-01-06 | 0,73      | 0,32       | 5,70         |

### ► RAHMENTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG

- » Rahmen aus Aluminium, Oberfläche aus Sperrholz
- » wasserfest, rutschhemmend
- » leichter als andere Plattformen



| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-02-03-01 | 3,07      | 0,64       | 25,00        |
| SLV-73-02-03-02 | 2,57      | 0,64       | 20,40        |
| SLV-73-02-03-03 | 2,07      | 0,64       | 16,40        |
| SLV-73-02-03-04 | 1,57      | 0,64       | 13,10        |
| SLV-73-02-03-05 | 1,09      | 0,64       | 9,70         |
| SLV-73-02-03-06 | 0,74      | 0,64       | 7,20         |

### ► RAHMENTAFEL MIT ALUBELAG


- » aus hochwertigem Aluminium
- » wasserfest, rutschhemmend
- » das leichteste Plattformmodell



| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-02-02-01 | 3,07      | 0,64       | 21,00        |
| SLV-73-02-02-02 | 2,57      | 0,64       | 16,80        |
| SLV-73-02-02-03 | 2,07      | 0,64       | 13,50        |
| SLV-73-02-02-04 | 1,57      | 0,64       | 10,50        |
| SLV-73-02-02-05 | 1,09      | 0,64       | 7,50         |
| SLV-73-02-02-06 | 0,74      | 0,64       | 4,50         |

### ► DURCHSTIEGSTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG UND ALULEITER

- » ermöglicht den Durchgang auf den höheren Etagen
- » Rahmen aus Aluminium, Oberfläche aus Sperrholz
- » Aluminium-Leiter mit Plattform integriert
- » wasserfest, rutschhemmend

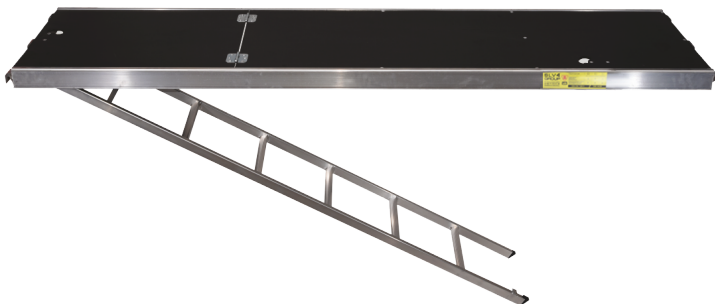

| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-02-05-01 | 3,07      | 0,64       | 29,00        |
| SLV-73-02-05-02 | 2,57      | 0,64       | 25,00        |

### ► DURCHSTIEGSTAFEL MIT ALUBELAG UND ALULEITER

- » ermöglicht den Durchgang auf den höheren Etagen
- » ganz aus Aluminium
- » Aluminium-Leiter mit Plattform integriert
- » wasserfest, rutschhemmend
- » sehr leicht




| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-02-06-01 | 3,07      | 0,64       | 25,00        |
| SLV-73-02-06-02 | 2,57      | 0,64       | 23,00        |



## ► ETAGENLEITER

- » Stahl oder Aluminium
- » 7 Leitersprossen
- » möglich, als Ersatz von Durchstiegstafel auf der ersten Etage

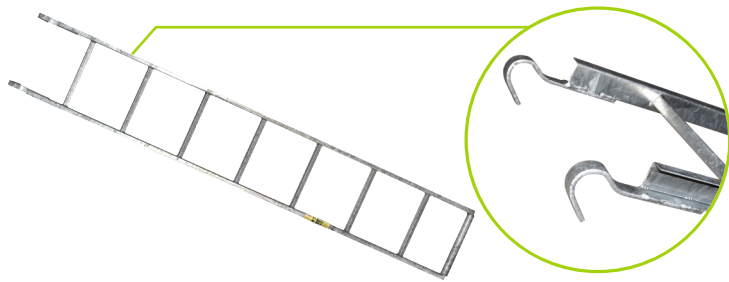


| Katalognummer                 | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-------------------------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-UNI-12-01-01<br>Stahl     | 2,15      | 0,35       | 8,00         |
| SLV-UNI-12-01-02<br>Aluminium | 2,15      | 0,35       | 4,00         |

## 3. GELÄNDER, DIAGONALE

### ► STAHL RÜCKENGELÄNDER

- » Rohrprofil  $\varnothing 38 \times 1,8$  mm, feuerverzinkt
- » einfache Montage
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts
- » Einbau des Geländers mit einem Schlag des Hammers, feste Verbindung

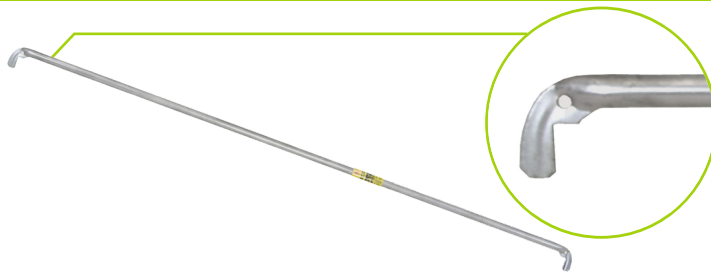

| Katalognummer   | Länge [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|--------------|
| SLV-73-03-01-01 | 3,07      | 5,90         |
| SLV-73-03-01-02 | 2,57      | 4,90         |
| SLV-73-03-01-03 | 2,07      | 4,00         |
| SLV-73-03-01-04 | 1,57      | 3,10         |
| SLV-73-03-01-05 | 1,09      | 2,60         |
| SLV-73-03-01-06 | 0,73      | 2,00         |

### ► ALU-DOPPEL RÜCKENGELÄNDER

- » Rohrprofil  $\varnothing 38 \times 2,0$  mm
- » aus Aluminium
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts



| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-03-02-01 | 3,07      | 0,50       | 6,70         |
| SLV-73-03-02-02 | 2,57      | 0,50       | 5,80         |
| SLV-73-03-02-03 | 2,07      | 0,50       | 4,60         |
| SLV-73-03-02-04 | 1,57      | 0,50       | 3,50         |

## ► STIRNGELÄNDER DOPPELT

- » aus Stahl, feuerverzinkt
- » Schutz auf den Stirnseiten

| Katalognummer   | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|------------|--------------|
| SLV-70-03-03-01 | 0,73       | 4,00         |



## ► DIAGONALE MIT SCHRAUBE

- » Rohrprofil  $\varnothing$  48 x 2,0 mm, feuerverzinkt
- » an die Länge und Höhe des Gerüstfeldes angepasst
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts

| Katalognummer                       | Länge [m] | Gewicht [kg] |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| SLV-73-04-01-01<br>(f. Feld 3,07 m) | 3,60      | 8,30         |
| SLV-73-04-01-02<br>(f. Feld 2,57 m) | 3,20      | 7,40         |
| SLV-73-04-01-03<br>(f. Feld 2,07 m) | 2,80      | 6,60         |
| SLV-73-04-01-04<br>(f. Feld 1,57 m) | 2,50      | 5,80         |



## ► DIAGONALE MIT KEIL

- » Rohrprofil  $\varnothing$  48 x 2,0 mm, feuerverzinkt
- » an die Länge und Höhe des Gerüstfeldes angepasst
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts

| Katalognummer                       | Länge [m] | Gewicht [kg] |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| SLV-73-04-02-01<br>(f. Feld 3,07 m) | 3,60      | 8,50         |
| SLV-70-04-02-02<br>(f. Feld 2,57 m) | 3,20      | 7,60         |
| SLV-70-04-02-03<br>(f. Feld 2,07 m) | 2,80      | 6,80         |



## 4. SICHERUNG DER SPITZE

### ► GELÄNDERSTÜTZE MIT BELAGSICHERUNG L 1,0 M

- » Stahl oder Aluminium
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage
- » mit Belagsicherung

| Katalognummer                | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|------------------------------|----------|------------|--------------|
| SLV-73-06-01-01<br>Stahl     | 1,00     | 0,73       | 6,00         |
| SLV-73-06-02-01<br>Aluminium | 1,00     | 0,73       | 2,50         |



### ► GELÄNDERSTÜTZE MIT BELAGSICHERUNG L 2,0 M

- » Stahl
- » Ideal für Dachdeckerarbeiten
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage
- » mit Belagsicherung

| Katalognummer   | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|----------|------------|--------------|
| SLV-73-06-01-02 | 2,00     | 0,73       | 8,50         |



### ► GELÄNDERSTÜTZE 1,0 M

- » Stahl oder Aluminium
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage

| Katalognummer                | Höhe [m] | Gewicht [kg] |
|------------------------------|----------|--------------|
| SLV-73-05-01-01<br>Stahl     | 1,00     | 5,00         |
| SLV-73-05-02-01<br>Aluminium | 1,00     | 2,40         |



## ► GELÄNDERSTÜTZE 2,0 M

- » Stahl
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage

| Katalognummer   | Höhe [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|----------|--------------|
| SLV-73-05-01-02 | 2,00     | 9,00         |



## ► STIRNSEITEN- GELÄNDERRAHMEN

- » Stahl oder Aluminium
- » Stirnseitenschutz und Belagsicherung auf der obersten Etage


| Katalognummer                | Höhe [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|------------------------------|----------|------------|--------------|
| SLV-73-01-01-05<br>Stahl     | 1,00     | 0,73       | 11,50        |
| SLV-73-01-02-05<br>Aluminium | 1,00     | 0,73       | 5,20         |



## ► GELÄNDERKUPPLUNG

- » Stahl, feuerverzinkt
- » erleichtert das Einbauen zusätzlicher Geländer in dem Rahmen

| Katalognummer   | Gewicht [kg] |
|-----------------|--------------|
| SLV-73-10-01-10 | 1,10         |

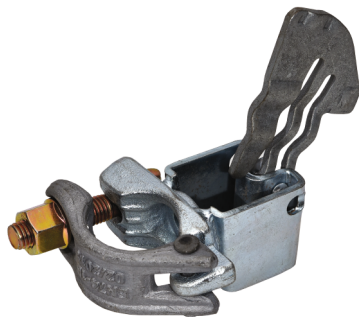

## 5. BORDBRETT

### ► STIRNBORDBRETT

- » aus Nadelholz (Fichte), Stahlbeschläge verzinkt
- » wird von der Stirnseite montiert

| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-07-02-01 | 0,73      | 0,15       | 1,40         |



### ► BORDBRETT

- » aus Nadelholz (Fichte), Stahlbeschläge verzinkt
- » wird auf der längste Seite des Gerüsts montiert

| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-07-01-01 | 3,07      | 0,15       | 5,80         |
| SLV-73-07-01-02 | 2,57      | 0,15       | 4,90         |
| SLV-73-07-01-03 | 2,07      | 0,15       | 3,90         |
| SLV-73-07-01-04 | 1,57      | 0,15       | 3,00         |
| SLV-73-07-01-05 | 1,09      | 0,15       | 2,10         |
| SLV-73-07-01-06 | 0,73      | 0,15       | 1,50         |



## 6. ZUSATZELEMENTE

### ► KONSOLE 0,36 MIT ROHRVERBINDER

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüsts um eine Plattform
- » wird außen und innen montiert


| Katalognummer   | Gewicht [kg] |
|-----------------|--------------|
| SLV-73-11-03-02 | 4,80         |





### ► KONSOLE 0,36 OHNE ROHRVERBINDER

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüsts um eine Plattform
- » wird außen und innen montiert

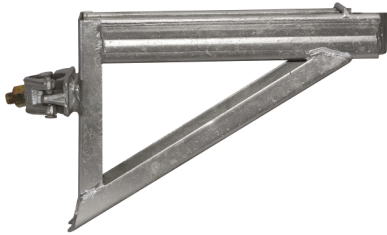

| Katalognummer   | Gewicht [kg] |
|-----------------|--------------|
| SLV-73-11-03-03 | 4,50         |

### ► KONSOLE 0,73

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüsts um zwei Plattformen
- » wird außen und innen montiert



| Katalognummer   | Gewicht [kg] |
|-----------------|--------------|
| SLV-73-11-01-01 | 7,00         |

### ► TRAVERSE

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Höhe der Plattform einzustellen
- » wird auf dem Rahmen montiert




| Katalognummer   | Gewicht [kg] |
|-----------------|--------------|
| SLV-73-09-01-01 | 3,50         |

### ► ALUMINIUM TREPPEN MIT PODEST

- » hergestellt aus Aluminium
- » wird auf den Rahmen angelegt
- » rutschfest, sicherer Eingang

| Katalognummer   | Länge [m] | Breite [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SLV-73-16-02-01 | 3,07      | 0,64       | 28,00        |
| SLV-73-16-02-02 | 2,57      | 0,64       | 24,00        |

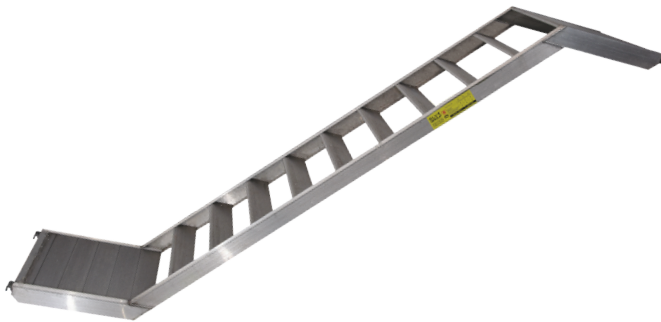

### ► ÄUßERES ALUMINIUM – GELÄNDER

- » hergestellt aus Aluminium
- » für Aluminium-Treppen
- » außen montiert


| Katalognummer   | Länge [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------|-----------|--------------|
| SLV-73-18-02-01 | 3,07      | 17,60        |
| SLV-73-18-02-02 | 2,57      | 16,10        |



### ► INNERES ALUMINIUM – GELÄNDER


- » hergestellt aus Aluminium
- » für Aluminium-Treppen
- » innen montiert

| Katalognummer   | Gewicht [kg] |
|-----------------|--------------|
| SLV-73-17-02-01 | 15,00        |

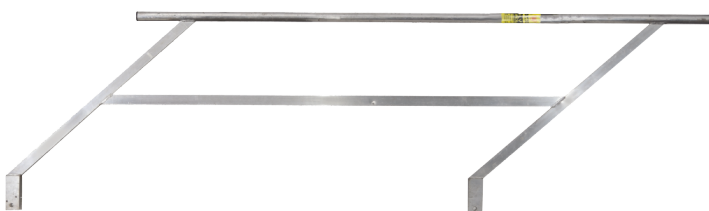

## ► GEWINDEFUßPLATTEN

- » Stahl, verzinkt
- » Rohrprofil  $\varnothing$  38 mm x 4,5 mm
- » Grundplatte: 150 mm x 150 mm
- » Selbstreinigungsgewinde
- » Ausgleich der Arbeitshöhe
- » Grundelement
- » für Höhenunterschiede des Grundes

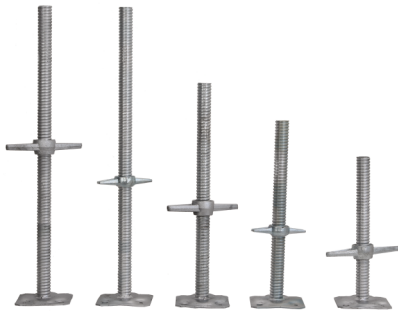


| Katalognummer                           | Höhe [m] | Gewicht [kg] |
|-----------------------------------------|----------|--------------|
| SLV-UNI-07-01-01<br>feuerverzinkt       | 0,40     | 2,70         |
| SLV-UNI-07-02-01<br>galvanisch verzinkt | 0,50     | 3,35         |
| SLV-UNI-07-03-01<br>feuerverzinkt       | 0,60     | 3,60         |
| SLV-UNI-07-04-01<br>feuerverzinkt       | 0,80     | 4,50         |
| SLV-UNI-07-02-01<br>galvanisch verzinkt | 0,80     | 4,50         |

## 7. ZUBEHÖR

### ► NORMALKUPPLUNG, FEST

- » Stahl, feuerverzinkt
- » gemäß Standard DIN EN 74-1 RA BB
- » Verbindung der Gerüstrohre (Durchmesser 48,3 mm) in 90° Winkel
- » wesentliches Element für die Befestigung des Gerüsts an der Wand


| Katalognummer    | Gewicht [kg] |
|------------------|--------------|
| SLV-UNI-02-01-01 | 1,20         |

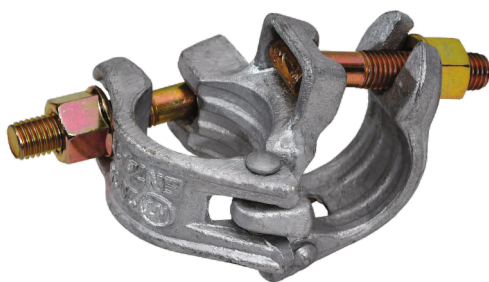

## ► DREHKUPPLUNG

- » Stahl, feuerverzinkt
- » gemäß Standard DIN EN 74-1 RA BB
- » Verbindung der Gerüstrohre ( Durchmesser 48,3 mm)  
in jedem beliebigen Winkel

| Katalognummer    | Gewicht [kg] |
|------------------|--------------|
| SLV-UNI-03-01-01 | 1,30         |

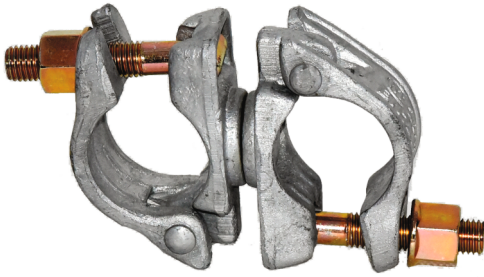

## ► GERÜSTHALTER (ANKER)

- » Stahl, feuerverzinkt
- » Befestigung des Gerüsts an der Wand

| Katalognummer    | Länge [m] | Gewicht [kg] |
|------------------|-----------|--------------|
| SLV-UNI-01-01-10 | 0,30      | 1,30         |
| SLV-UNI-01-01-09 | 0,40      | 2,00         |
| SLV-UNI-01-01-07 | 0,60      | 2,40         |
| SLV-UNI-01-01-06 | 1,00      | 3,90         |
| SLV-UNI-01-01-04 | 1,20      | 4,10         |
| SLV-UNI-01-01-01 | 2,00      | 7,50         |



| GERÜST LÄNGE × ARBEITSHÖHE |                  |                            | 24,56 × 8,3 | 61,40 × 8,3 | 119,73 × 8,3 | EINHEITSGEWICHT<br>[KG] |
|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| ARBEITSFLÄCHE (M²)         |                  |                            | 203,85 m²   | 509,62 m²   | 993,76 m²    |                         |
| LP.                        | KATALOGNUMMER    | NAME                       |             |             |              |                         |
| 1                          | SLV-73-01-01-01  | STAHL VERTIKALRAHMEN 2,00  | 27          | 63          | 120          | 18,00                   |
| 2                          | SLV-73-04-01-01  | DIAGONALE F. FELD 3,07M    | 6           | 12          | 24           | 8,30                    |
| 3                          | SLV-73-03-03-01  | STIRNGELÄNDER DOPPELT      | 4           | 4           | 4            | 4,00                    |
| 4                          | SLV-73-05-01-01  | GELÄNDERSTÜTZE 1,0M        | 7           | 19          | 38           | 5,00                    |
| 5                          | SLV-73-01-01-05  | STIRNSEITEN GELÄNDERRAHMEN | 2           | 2           | 2            | 11,50                   |
| 6                          | SLV-UNI-02-01-01 | NORMALKUPPLUNG OO          | 14          | 32          | 60           | 1,20                    |
| 7                          | SLV-UNI-01-01-09 | GERÜSTHALTER (ANKER) 0,4M  | 14          | 32          | 60           | 2,00                    |
| 8                          | SLV-UNI-07-02-01 | GEWINDEFUßPLATTE 500MM     | 18          | 42          | 80           | 3,00                    |
| 9                          | SLV-UNI-24-01-01 | HOLZPLATTEN                | 9           | 21          | 40           | 4,80                    |
| 10                         | SLV-73-02-01-01  | STAHLBODEN 3,07M           | 42          | 114         | 228          | 19,00                   |
| 11                         | SLV-73-03-01-01  | STAHL RÜCKENGELÄNDER 3,07M | 56          | 140         | 273          | 5,90                    |
| 12                         | SLV-73-07-02-01  | STIRNBORDBRETT             | 6           | 6           | 6            | 1,40                    |
| 13                         | SLV-73-07-01-01  | BORDBRETT 3,0M             | 24          | 60          | 117          | 5,80                    |
| 14                         | SLV-UNI-19-01-05 | RINGSCHRAUBE 0,23M         | 14          | 32          | 60           | 0,28                    |
| 15                         | SLV-UNI-22-01-01 | SPREIZDÜBEL UNI            | 14          | 32          | 60           | 0,01                    |
| 16                         | SLV-73-02-05-01  | DURCHSTIEGSTAFEL 3,07M     | 3           | 3           | 3            | 29,00                   |
| GESAMTGEWICHT              |                  |                            | 2109,06 KG  | 5119,08 KG  | 9904,30 KG   |                         |



**Wenn Sie wie wir Wert auf Sicherheit, Vertrauen und höchste Qualität legen,  
laden wir herzlich zum Kontakt und Zusammenarbeit ein.**

#### HAUPTSITZ

Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica  
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18  
e-mail: [biuro@slv-group.eu](mailto:biuro@slv-group.eu)


#### WARSCHAU

ul. Mszczonowska 20B, 05-090 Janki  
tel. mob. + 48 531 908 771  
e-mail: [warszawa@slv-group.eu](mailto:warszawa@slv-group.eu)

#### KRAKAU

ul. Myślenicka 121, 32-031 Mogilany  
tel. mob. + 48 509 539 202  
e-mail: [krakow@slv-group.eu](mailto:krakow@slv-group.eu)

**SLV Group Gerüste kann man auf der ganzen Welt sehen.**

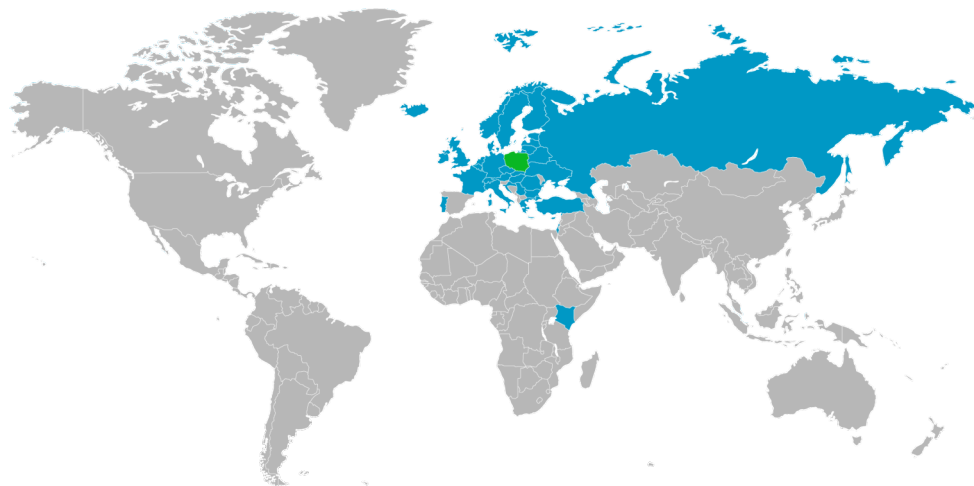





Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica  
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18  
e-mail: [biuro@slv-group.eu](mailto:biuro@slv-group.eu)

[WWW.SLV-GROUP.EU](http://WWW.SLV-GROUP.EU)