







GERÜSTHERSTELLER



PRODUKTKATALOG
SYSTEM RAM 2 / SLV 70

ERFLOG IM GESCHÄFT IST AUS LEIDENSCHAFT GEBOREN

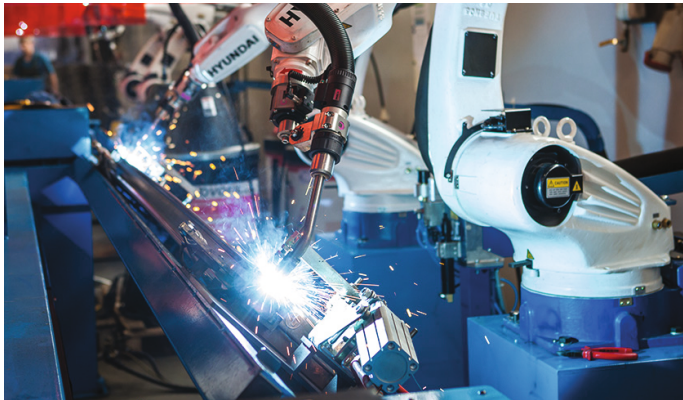

Unsere Firma wurde in den 90er Jahren in Deutschland als DiMN-Gerüste gegründet. Durch dynamische Entwicklung erfolgte die Verlegung des Geschäfts nach Polen. Der Name SLV Group und das neue Auftreten führen zur Verbindung mit der modernsten polnischen Produktionsfirma Nova-Tech.

Mit diesem Schritt haben wir gezeigt, dass Erfolg, eine gute Zusammenarbeit bedeutet. Dank dem großen Engagements, der Leidenschaft, Erfahrung und harter Arbeit haben wir feste Grundlagen unserer Firma geschaffen.

Unsere Arbeit bedeutet für uns sehr viel. Zu unseren Eigenschaften gehören unter anderem Professionalität, individuelle Einstellung zu unseren Kunden, Verbesserung der Produkte und Erweiterung unserer Verkaufsregionen. Wir verfügen bereits über drei Filialen in Polen. Die hoch qualifizierte SLV-Team und die Mitarbeiter von Nova-Tech gewährleisten unseren Kunden Sicherheit, Stabilität und Professionalität. Unsere Gerüste produzieren wir in Polen mit der Verwendung moderner und fortgeschrittener Technologie. Die hoch qualifizierte polnische, deutsche und schwedische Mannschaft gewährleistet hohe Qualität unserer Produkte.



Vorteile unserer Produkte:

- Leichtigkeit – dank der Verwendung vom Stahl S235 JRH
- Widerstandsfähigkeit – dank der Verlängerung des Schweißens, dank der Verwendung von Stärkungen und Zwingen
- Lebensdauer – dank der feuerverzinkten Sicherung

Von dem Gerüst wissen wir schon alles, gerne teilen wir es mit unseren Kunden.

**WEITERHIN TESTEN
UND VERBESSERN WIR
UNSERE PRODUKTE**



INHALTSVERZEICHNIS

SYSTEMEIGENSCHAFTEN	SEITE 4
RAHMEN	SEITE 5 - 6
BÖDEN	SEITE 7 - 9
GELÄNDER, DIAGONALE	SEITE 9 - 10
SICHERUNG DER SPITZE	SEITE 11 - 12
BORDBRETTEN	SEITE 13
ZUSATZELEMENTE	SEITE 13 - 16
ZUBEHÖR	SEITE 17

Warum unsere Gerüste?

PROFESSIONALITÄT

Wir verfügen über exzellentes Handwerk denn wir stehen unseren Kunden zur Verfügung.

QUALITÄTSGARANTIE

Wir stellen Produkte hervorragender Qualität und mit Liebe zum Detail her.

FLEXIBILITÄT

Unsere breite und tiefe Produktpalette erlaubt uns jeden Kundenwunsch zu erfüllen.

SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN

Stabilität des Gerüsts spielt sehr wichtige Rolle für das Personal, das in dem Gerüstbaubereich tätig ist. Alle unsere Produkte haben erforderliche Zertifikate und Atteste. Die Qualität unserer Plattformen und Gerüstsysteme RAM 1 und RAM 2 garantieren geprüfte, zertifizierte Rohstoffe.

VERTRAUEN

Das Vertrauen basiert auf langjähriger Beziehung zu lokalen und internationalen Kunden.

HAUPTSITZ

Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18
e-mail: biuro@slv-group.eu

WARSCHAU

ul. Mszczonowska 20B, 05-090 Janki
tel. mob. + 48 531 908 771
e-mail: warszawa@slv-group.eu

KRAKAU

ul. Myślenicka 121, 32-031 Mogilany
tel. mob. + 48 509 539 202
e-mail: krakow@slv-group.eu

www.slv-group.eu


Sie finden uns auf unserer Internetseite
www.facebook.com/SLVGROUP1



SYSTEMEIGENSCHAFTEN – RAM 2 / SLV 70

Rahmengerüstsystem RAM 2, ist mit System Plettac kompatibel. Es wird in der Bauindustrie, Schwerindustrie und Energietechnik angewendet. Unsere Gerüste ermöglichen eine schnelle Montage und gewährleisten eine sichere und standfeste Konstruktion. In der Standardausführung können die Gerüste bis 24 m hoch aufgestellt werden. Höhere Konstruktionen erfordern ein individuelles Projekt.

Unsere Erzeugnisse erfüllen alle Anforderungen polnischer und europäischer Normen, wovon Sicherheitszertifikate des INSTITUTS FÜR MECHANISIERUNG IM BAUWESEN UND BERGBAU in Warschau zeugen. Die Qualität wird durch vollautomatische Stanz- und Profilieranlage als auch durch robotisierte Montage- und Schweißstände gewährleistet.

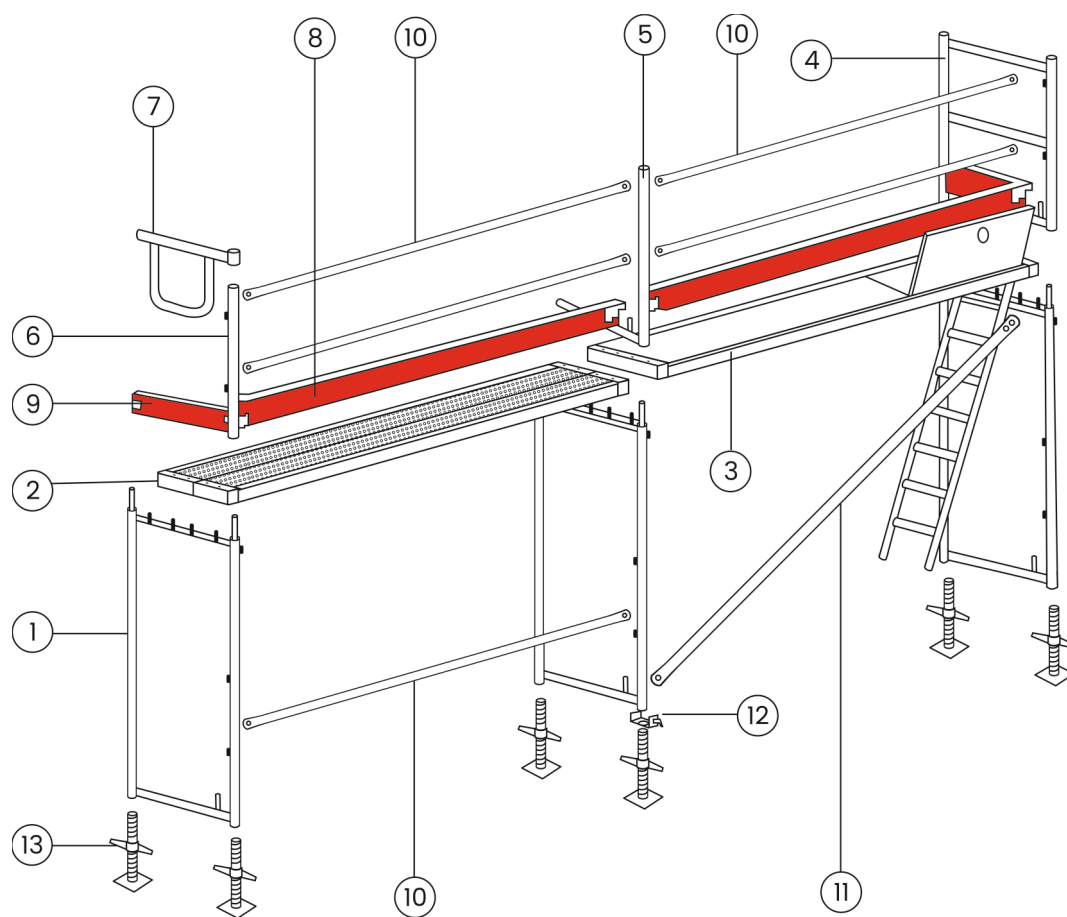

1. Vertikalrahmen
2. Holz oder Stahlboden
3. Durchstiegstafel mit Sperrholzbelag u. Aluleiter
4. Stahl Stirnseiten-Geländerrahmen
5. Geländerstütze mit Belagsicherung
6. Geländerstütze
7. Stirngeländer doppelt
8. Bordbrett
9. Stirnbordbrett
10. Geländer
11. Diagonale
12. Untere Diagonalbefestigung
13. Gewindefußplatte

» EINFACHE MONTAGE

Einfache und schnelle Montage durch die Anwendung von Fertigbauteilen.

» SICHERHEIT

Sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen ermöglicht einfaches Betreten des Arbeitsplatzes. Die Böden sind rutschfest.

» STABILITÄT

Feste Konstruktion und Querstreben ermöglichen große Lasten abzutragen.

» SCHUTZ

Zinkbeschichtung schützt gegen Witterungseinflüsse und Korrosion.

1. RAHMEN

Stahlrahmen werden aus Rohr 48,3 mit Wanddicke 2,7mm hergestellt. Stahlnummer ist S235 JRH mit Streckgrenze Re min von 270 MPa, oft Re ist zwischen ca. 285-295 MPa.

Vor Produktionsbeginn wird jedes Rohrelement im Institut in Bydgoszcz geprüft.

Rohr ist durch eine speziell entworfene Maschine mit der Materialanwendung JRH abgefüllt.

Maschine produziert in 3 Stufen, um verschiedene Mikrobrüche und Disqualifizierung des Rohrs zu vermeiden.


In Rahmen werden zusätzlich spezielle Sternspine angewendet.

Unsere Rahmen werden mit der Maschine in zwei Stellungen geschweißt.

STAHl VERTIKALRAHMEN

- » Rohrprofil $\varnothing 48,3 \times 2,7$ mm, feuerverzinkt
- » Grundelement
- » besteht aus Kippstifte zur Aufnahme der Rückengeländer, Diagonalen und Bordbrettbolzen
- » Wir bieten verschiedene Rahmenhöhen an, ideal für verschiedene Flächen

Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht[kg]
SLV-70-01-01-01	2,00	0,74	18,00
SLV-70-01-01-02	1,50	0,74	15,00
SLV-70-01-01-03	1,00	0,74	10,50
SLV-70-01-01-04	0,50	0,74	8,50

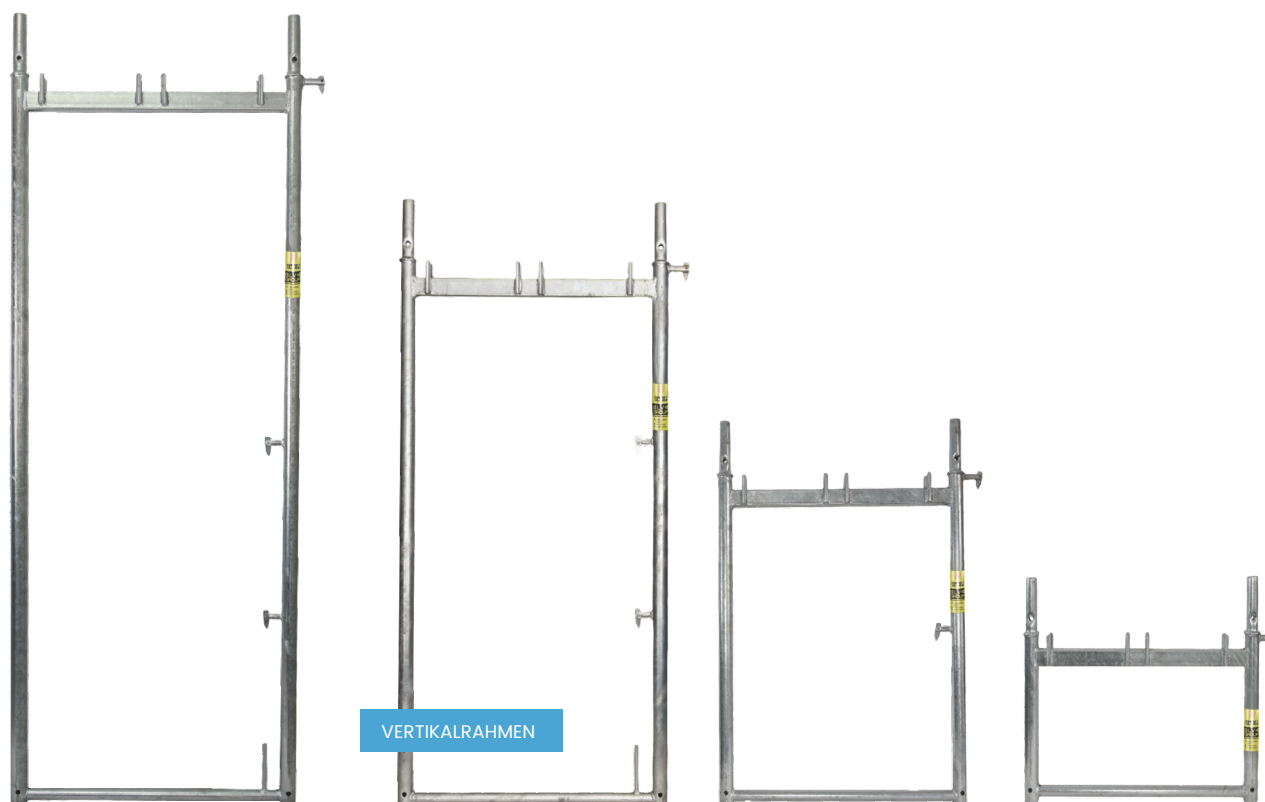

► ALUMINIUM VERTIKALRAHMEN


- » Rohr $\varnothing 48,3 \times 4,0$ mm
- » leichteres Modell des Stahlrahmens
- » besteht aus Kippstifte zur Aufnahme der Rückengeländer, Diagonalen und Bordbrettbolzen
- » Wir bieten verschiedene Rahmenhöhen an, ideal für verschiedene Flächen



Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-01-02-01	2,00	0,74	9,20
SLV-70-01-02-02	1,50	0,74	6,70
SLV-70-01-02-03	1,00	0,74	5,80
SLV-70-01-02-04	0,50	0,74	4,30

► VERTIKALRAHMEN DACHÜBERSTAND 2 BOHLING


- » Rohrprofil $\varnothing 48,3 \times 2,7$ mm, feuerverzinkt
- » zum Umrüsten von Dachüberständen und Gebäudevorsprüngen
- » besteht aus Kippstifte zur Aufnahme der Rückengeländer, Diagonalen und Bordbrettbolzen

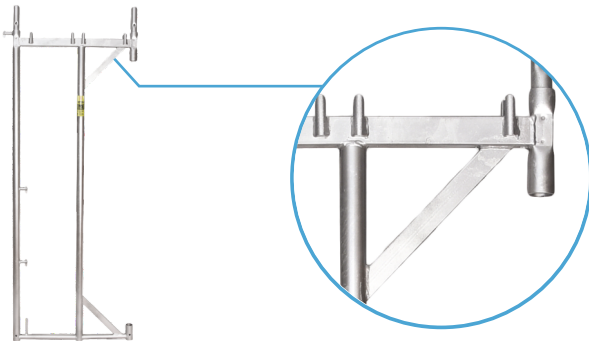

Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-01-01-07	2,00	0,74	23,50

► STAHL DURCHGANGSRAHMEN

- » Rohrprofil $\varnothing 48,3 \times 2,7$ mm, feuerverzinkt
- » als Durchgang unter dem Gerüst

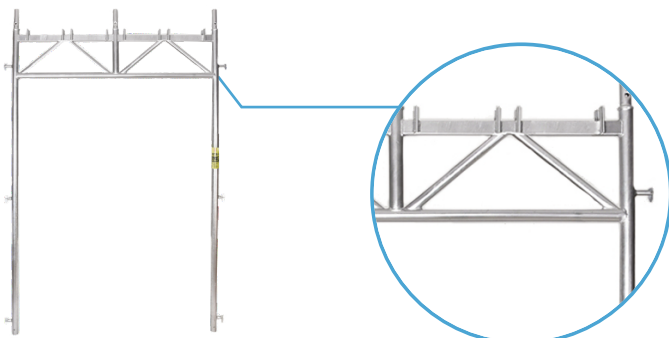

Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-01-01-08 4 - bohlrig	2,20	1,50	36,00
SLV-70-01-01-09 5 - bohlrig	2,20	1,80	39,50

2. BÖDEN

Unsere Erzeugnisse erfüllen alle Anforderungen polnischer und europäischer Normen.

Unsere Produktion erfolgt in zwei innovativsten und modernsten Produktionsstraßen in Europa.

Stahlböden haben ein individuelles Profil Projekt, das durch deutsche Gerüstproduzenten und deutsches Bauinstitut belegt wird.


Aufgrund von neuer Technologie, stellen wir auch Boden im Breiten 160, 190, 290, 320 mm.

Blech für Böden-
herstellung :
- Blechprofil S235JRH
Plate 1,25mm or 1,5 mm
- Stirnblech
S355MC 2,00 mm

Während der Produktion werden die regelmäßigen Kontrollen durchgeführt.

► STAHLBÖDEN

- » feuerverzinkt
- » Grundelement
- » perforierte, rutschfeste Oberfläche

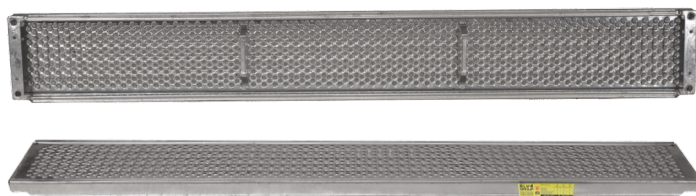

Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-02-01-01	3,00	0,32	19,00
SLV-70-02-01-02	2,50	0,32	16,50
SLV-70-02-01-03	2,00	0,32	13,40
SLV-70-02-01-04	1,50	0,32	11,50
SLV-70-02-01-05	1,10	0,32	7,50
SLV-70-02-01-06	0,74	0,32	5,70

► HOLZBODEN

- » aus Nadelholz (Fichte)
- » bestrichen mit Acryllack
- » aus drei Elementen geklebt
- » mit verzinkten Beschlagkappen
- » Belastung bis 3kN/m gemäß DIN 4420



Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-02-04-01	3,00	0,32	21,60
SLV-70-02-04-02	2,50	0,32	18,20
SLV-70-02-04-03	2,00	0,32	14,90
SLV-70-02-04-04	1,50	0,32	11,60
SLV-70-02-04-05	1,10	0,32	8,60
SLV-70-02-04-06	0,74	0,32	6,50

► RAHMENTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG

- » Rahmen aus Aluminium, Oberfläche aus Sperrholz
- » wasserfest, rutschhemmend
- » leichter als andere Plattformen



Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-02-03-01	3,00	0,64	25,00
SLV-70-02-03-02	2,50	0,64	20,40
SLV-70-02-03-03	2,00	0,64	16,40
SLV-70-02-03-04	1,50	0,64	13,10
SLV-70-02-03-05	1,10	0,64	9,70
SLV-70-02-03-06	0,74	0,64	7,20

► RAHMENTAFEL MIT ALUBELAG

- » aus hochwertigem Aluminium
- » wasserfest, rutschhemmend
- » das leichteste Plattformmodell



Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-02-02-01	3,00	0,64	21,00
SLV-70-02-02-02	2,50	0,64	16,80
SLV-70-02-02-03	2,00	0,64	13,50
SLV-70-02-02-04	1,50	0,64	10,50
SLV-70-02-02-05	1,10	0,64	7,30
SLV-70-02-02-06	0,74	0,64	4,20

► DURCHSTIEGSTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG UND ALULEITER

- » ermöglicht den Durchgang auf den höheren Etagen
- » Rahmen aus Aluminium, Oberfläche aus Sperrholz
- » Aluminium-Leiter mit Plattform integriert
- » wasserfest, rutschhemmend



Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-02-05-01	3,00	0,64	29,00
SLV-70-02-05-02	2,50	0,64	25,00

► DURCHSTIEGSTAFEL MIT ALUBELAG UND ALULEITER

- » ermöglicht den Durchgang auf den höheren Etagen
- » ganz aus Aluminium
- » Aluminium-Leiter mit Plattform integriert
- » wasserfest, rutschhemmend
- » sehr leicht


Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-02-06-01	3,00	0,64	25,00
SLV-70-02-06-02	2,50	0,64	23,00



► ETAGENLEITER

- » Stahl oder Aluminium
- » 7 Leitersprossen
- » möglich, als Ersatz von Durchstiegstafel auf der ersten Etage

Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-12-01-01 Stahl	2,15	0,35	8,00
SLV-UNI-12-01-02 Aluminium	2,15	0,35	4,00

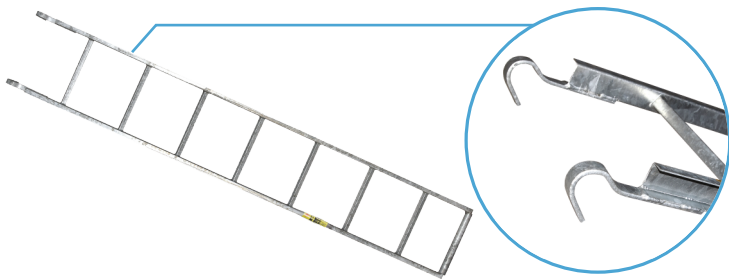

3. GELÄNDER , DIAGONALE

► STAHL RÜCKENGELÄNDER

- » Rohrprofil $\varnothing 38 \times 1,8$ mm, feuerverzinkt
- » einfache Montage
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts

Katalognummer	Länge [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-03-01-01	3,00	5,30
SLV-70-03-01-02	2,50	4,40
SLV-70-03-01-03	2,00	3,40
SLV-70-03-01-04	1,50	2,90
SLV-70-03-01-05	1,10	1,90
SLV-70-03-01-06	0,74	1,30



► ALU-DOPPEL RÜCKENGELÄNDER

- » Rohrprofil $\varnothing$ 38 x 2,0 mm
- » aus Aluminium
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts



Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-03-02-01	3,00	0,50	6,70
SLV-70-03-02-02	2,50	0,50	5,80
SLV-70-03-02-03	2,00	0,50	4,60
SLV-70-03-02-04	1,50	0,50	3,50

► STIRNGELÄNDER DOPPELT

- » aus Stahl, feuerverzinkt
- » Schutz auf den Stirnseiten



Katalognummer	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-03-03-01	0,74	5,30

► DIAGONALE

- » Rohrprofil $\varnothing$ 48 x 2,0 mm, feuerverzinkt
- » an die Länge und Höhe des Gerüstfeldes angepasst
- » montiert auf der Außenseite des Gerüsts



Katalognummer	Länge [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-04-01-01 (f. Feld 3,00 m)	3,66	10,80
SLV-70-04-01-02 (f. Feld 2,50 m)	3,26	9,70
SLV-70-04-01-03 (f. Feld 2,00 m)	2,88	8,50
SLV-70-04-01-04 (f. Feld 1,50 m)	2,56	7,50

4. SICHERUNG DER SPITZE

► GELÄNDERSTÜTZE MIT BELAGSICHERUNG L 1,0 M

- » Stahl oder Aluminium
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage
- » mit Belagsicherung

Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-06-01-01 Stahl	1,00	0,74	5,50
SLV-70-06-01-03 Aluminium	1,00	0,74	2,50



► GELÄNDERSTÜTZE MIT BELAGSICHERUNG L 2,0 M

- » Stahl
- » Ideal für Dachdeckerarbeiten
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage
- » mit Belagsicherung

Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-06-01-02	2,00	0,74	9,00



► GELÄNDERSTÜTZE 1,0 M

- » Stahl oder Aluminium
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage

Katalognummer	Höhe [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-05-01-01 Stahl	1,00	4,50
SLV-70-05-02-01 Aluminium	1,00	2,30



► GELÄNDERSTÜTZE 2,0 M

- » Stahl
- » ermöglicht den Einbau von Geländern auf der höchsten Etage

Katalognummer	Höhe [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-05-01-02	2,00	8,05



► STIRNSEITEN- GELÄNDERRAHMEN

- » Stahl oder Aluminium
- » Stirnseitenschutz und Belagsicherung auf der obersten Etage


Katalognummer	Höhe [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-01-01-05 Stahl	1,00	0,74	10,00
SLV-70-01-02-05 Aluminium	1,00	0,74	5,20



► KIPPSTIFTKUPPLUNG

- » Stahl, feuerverzinkt,
- » erleichtert das Einbauen zusätzlicher Geländer in dem Rahmen

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-10-01-10	0,80

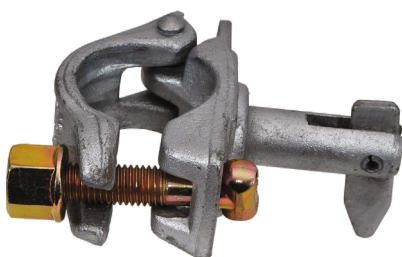

5. BORDBRETT

► STIRNBORDBRETT

- » aus Nadelholz (Fichte), Stahlbeschläge verzinkt
- » wird von der Stirnseite montiert

Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-07-02-01	0,74	0,15	1,40



► BORDBRETT

- » aus Nadelholz (Fichte), Stahlbeschläge verzinkt
- » wird auf der längste Seite des Gerüsts montiert

Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-07-01-01	3,00	0,15	5,60
SLV-70-07-01-02	2,50	0,15	4,70
SLV-70-07-01-03	2,00	0,15	3,80
SLV-70-07-01-04	1,50	0,15	2,80
SLV-70-07-01-05	1,10	0,15	2,00
SLV-70-07-01-06	0,74	0,15	1,40




6. ZUSATZELEMENTE

► UNTERE DIAGONALBEFESTIGUNG

- » Stahl, feuerverzinkt
- » zur unteren Befestigung der Diagonalen
- » zwischen der Gewindefußplatte und dem Rahmen montiert

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-08-01-01	0,70



► KONSOLE 0,32 MIT ROHRVERBINDER

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüstes um eine Plattform
- » wird außen montiert

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-11-03-02	5,20



► KONSOLE 0,32 OHNE ROHRVERBINDER

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüstes um eine Plattform
- » wird von innen montiert

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-11-03-03	5,10



► KONSOLE 0,64

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüstes um zwei Plattformen
- » wird von innen montiert

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-11-02-01	8,30



► KONSOLE 0,74 M

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Erweiterung des Gerüsts um zwei Plattformen
- » wird außen montiert

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-11-01-01	9,00



► TRAVERSE

- » Stahl, feuerverzinkt
- » ermöglicht die Höhe der Plattform einzustellen
- » wird auf dem Rahmen montiert


Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-09-01-01	4,10



► GEWINDEFUßPLATTEN

- » Stahl, verzinkt
- » Rohrprofil $\varnothing$ 38 mm x 4,5 mm
- » Grundplatte: 150 mm x 150 mm
- » Selbstreinigungsgewinde
- » Ausgleich der Arbeitshöhe
- » Grundelement
- » für Höhenunterschiede des Grundes

Katalognummer	Höhe [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-07-01-01 feuerverzinkt	0,40	2,70
SLV-UNI-07-02-01 galvanisch verzinkt	0,50	3,35
SLV-UNI-07-03-01 feuerverzinkt	0,60	3,60
SLV-UNI-07-04-01 feuerverzinkt	0,80	4,50
SLV-UNI-07-02-01 galvanisch verzinkt	0,80	4,50

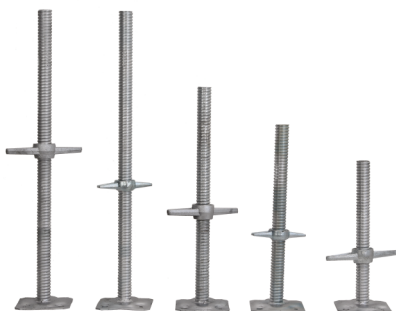

► ALUMINIUM TREPPEN MIT PODEST

- » hergestellt aus Aluminium
- » wird auf den Rahmen angelegt
- » rutschfest, sicherer Eingang

Katalognummer	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-16-02-01	3,00	0,74	28,00
SLV-70-16-02-02	2,50	0,74	24,00



► ÄUßERES ALUMINIUM – GELÄNDER

- » hergestellt aus Aluminium
- » für Aluminium-Treppen
- » außen montiert

Katalognummer	Länge [m]	Gewicht [kg]
SLV-70-18-02-01	3,00	17,60
SLV-70-18-02-02	2,50	16,10



► INNERES ALUMINIUM – GELÄNDER

- » hergestellt aus Aluminium
- » für Aluminium-Treppen
- » innen montiert

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-70-17-02-01	15,00




7. ZUBEHÖR

► NORMALKUPPLUNG, FEST

- » Stahl, feuerverzinkt
- » gemäß Standard DIN EN 74-1 RA BB
- » Verbindung der Gerüstrohre (Durchmesser 48,3 mm) in 90° Winkel
- » wesentliches Element für die Befestigung des Gerüsts an der Wand


Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-UNI-02-01-01	1,20

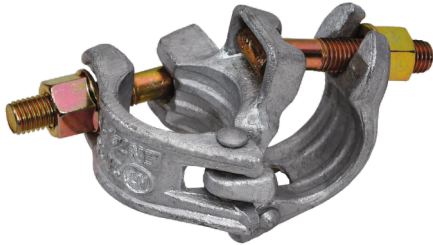

► DEREHKUPPLUNG

- » Stahl, feuerverzinkt
- » gemäß Standard DIN EN 74-1 RA BB
- » Verbindung der Gerüstrohre (Durchmesser 48,3 mm) in jedem beliebigen Winkel

Katalognummer	Gewicht [kg]
SLV-UNI-03-01-01	1,30

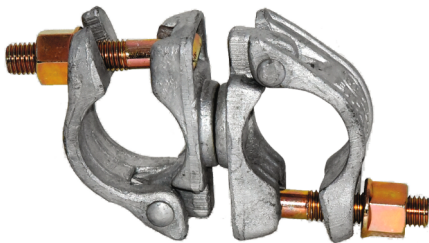

► GERÜSTHALTER (ANKER)

- » Stahl, feuerverzinkt
- » Befestigung des Gerüsts an der Wand

Katalognummer	Länge [m]	Gewicht [kg]
SLV-UNI-01-01-10	0,30	1,30
SLV-UNI-01-01-09	0,40	2,00
SLV-UNI-01-01-07	0,60	2,40
SLV-UNI-01-01-06	1,00	3,90
SLV-UNI-01-01-04	1,20	4,10
SLV-UNI-01-01-01	2,00	7,5



GERÜST LÄNGE × ARBEITSHÖHE			24,00 × 8,30	60,00 × 8,30	120,00 × 8,30	EINHEITSGEWICHT [KG]
ARBEITSFLÄCHE (M²)			199,2 m²	498 m²	996 m²	
LP.	KATALOGNUMMER	NAME				
1	SLV-70-01-01-01	STAHL VERTIKALRAHMEN 2,00	27	63	123	18,00
2	SLV-70-04-01-01	DIAGONALE F. FELD 3,0M	6	12	24	10,80
3	SLV-70-03-03-01	STIRNGELÄNDER DOPPELT	4	4	4	4,00
4	SLV-70-05-01-01	GELÄNDERSTÜTZE 1,0M	7	19	39	4,50
5	SLV-70-01-01-05	STIRNSEITEN GELÄNDERRAHMEN	2	2	2	10,00
6	SLV-UNI-02-01-01	NORMALKUPPLUNG OO	14	32	62	1,20
7	SLV-UNI-01-01-09	GERÜSTHALTER (ANKER) 0,4M	14	32	62	2,00
8	SLV-UNI-07-02-01	GEWINDEFUßPLATTE 500MM	18	42	82	3,00
9	SLV-UNI-24-01-01	HOLZPLATTEN	9	21	41	4,80
10	SLV-70-02-01-01	STAHLBODEN 3,0M	42	114	234	19,00
11	SLV-70-03-01-01	STAHL RÜCKENGELÄNDER 3,0M	56	140	280	5,30
12	SLV-70-07-02-01	STIRNBORDBRETT	6	6	6	1,40
13	SLV-70-07-01-01	BORDBRETT 3,0M	24	60	120	5,60
14	SLV-70-08-01-01	UNTERE DIAGONALBEFESTIGUNG	2	4	8	0,70
15	SLV-UNI-19-01-05	RINGSCHRAUBE 0,23M	14	32	62	0,28
16	SLV-UNI-22-01-01	SPREIZDÜBEL UNI	14	32	62	0,01
17	SLV-70-02-05-01	DURCHSTIEGSTAFEL 3,0M	3	3	3	29,00
GESAMTGEWICHT			2090,36 kg	5065,78 kg	10460,88 kg	



**Wenn Sie wie wir Wert auf Sicherheit, Vertrauen und höchste Qualität legen,
laden wir herzlich zum Kontakt und Zusammenarbeit ein.**

HAUPTSITZ

Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18
e-mail: biuro@slv-group.eu


WARSCHAU

ul. Mszczonowska 20B, 05-090 Janki
tel. mob. + 48 531 908 771
e-mail: warszawa@slv-group.eu

KRAKAU

ul. Myślenicka 121, 32-031 Mogilany
tel. mob. + 48 509 539 202
e-mail: krakow@slv-group.eu

SLV Group Gerüste kann man auf der ganzen Welt sehen.

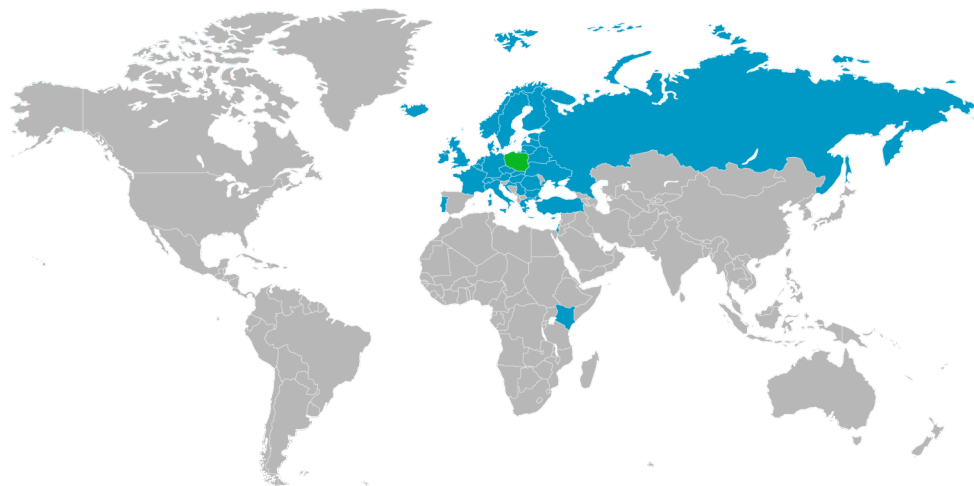



Cieśle 1G, 56-400 Oleśnica
tel. 071 315 41 40, fax 071 315 40 18
e-mail: biuro@slv-group.eu

WWW.SLV-GROUP.EU